



PROFESSIONAL

TUOTE-
KATALOGI

01

PROFISEAL™ SAUMA-, TIIVISTE- JA LIIMAMASSAT

02

PROFIPUR™ SAUMA-, TÄYTTÖ- JA LIIMAVAAHDOT

03

PROFISEAL™ FSA PALOKATKOTUOTTEET

04

FoamMaster™ PISTOOLIT JA TARVIKKEET VAAHDOILLE

05

PowerPress™ PURISTIMET MASSOILLE

06

PROFISEAL™ TARVIKKEET MASSOILLE

07

PROFIZIP™ VETOKETJUOVET JA -TEIPIT

08

PROFITAPE™ TEIPIT

09

PROFICLEAN™ PUHDISTUS- JA DESINFEKTIOITUOTTEET




Lue mobiililaitteellasi tuotteen QR-koodi ja sinut ohjataan [www-sivuillamme](http://www.sivuillamme) sijaitsevaan tuote-esittelyyn. Huom, toiminnallisuus vaatii mobiililaitteelta internetyhteyden sekä tuen QR-koodien lukemiselle.

01

PROFiSEAL™


**SAUMA-, TIIVISTE-
JA LIIMAMASSAT**

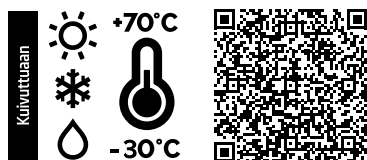

PROFiSEAL™ Seal & Fix Construction VLE

Saumausmassa / tiivistysmassa monipuoliseen yleiskäyttöön rakentamisessa ja teollisuudessa. Pysyvästi elastinen kaikissa sääolosuhteissa. Hybridipolymeeripohjainen koostumus, joka tarjoaa erinomaisen elastisuuden, tartunnan ja työstettävyyden niin kuivilla kuin märillä pinoilla. Pitkä työstöaika 90 min (kalvottuminen) antaa riittävästi viimeistelyaikaa esim. suurissa saumaustöissä, peltikateasennuksissa tai teollisuuden kokoonpanotyössä. **M1- ja Emicode EC1 Plus** -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot).


Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Kalvop.	Valk.	600	12	864	CG731
Kalvop.	Akaat.harm.	600	12	864	CG732
Kalvop.	Bet.harm.	600	12	864	CG741

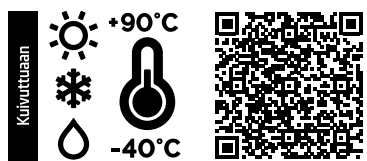


PROFiSEAL™ UltraFlex MS 25 VLE

1-komponenttinen, korkean laatuluokan, erittäin elastinen saumausmassa. Pysyvästi elastinen kaikissa sääolosuhteissa. Ammattilaisten suosikkimassa vaativiin elastisiin saumauksiin julkisivuissa ja sisätiloissa. Pohjapolymeerinä puhdas, myrkytön ja turvallinen MS-polymeeri®. Ei sisällä isosyanaatteja, fta-laatteja eikä liuotinaineita. Valmistettu laadukkaista raaka-aineista, joista on muodostettu koostumus, joka tarjoaa erinomaisen elastisuuden, tartunnan ja työstettävyyden niin kuivilla kuin märillä pinoilla. **M1- ja Emicode EC1 Plus** -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot).

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Kalvop.	Valkoinen	600	12	792	CG645
Kalvop.	Har.valkoinen	600	12	792	CG646
Kalvop.	Bet.harmaa	600	12	792	CG647
Kalvop.	Tum.harmaa	600	12	792	CG648
Kalvop.	Har.ruskea	600	12	792	CG650
Kalvop.	Musta	600	12	792	CG649
Kalvop.	Akat.harm.	600	12	792	CG791
Kalvop.	Vaal.bet.harm.	600	12	792	CG803
Kalvop.	Vaal.norsunluu	600	12	792	CG796
Kalvop.	Kuparinrusk.	600	12	792	CG800



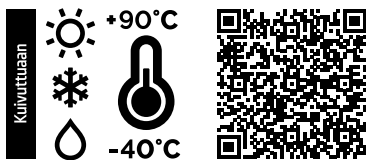


PROFi SEAL™ DuraFlex MULTI CRYSTAL

MS POLYMER® TECHNOLOGY

Kirkas, 1-komponenttinen, elastinen liimaus-, tiivistys- ja saumausmas-
sa, joka on mekaanisesti kestävä. Valmistettu laadukkaasta MS-po-
lymeeristä®. Yksi tuote, joka soveltuu useisiin eri käyttökohteisiin.
Emicode EC1 Plus -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot).

*Erittäin hyvä tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin. Voidaan
päällemaalata. Ei pintoja värjäävää vaikutusta. Kiinnittyy myös kostei-
siin pintoihin. Kestää uv-säteilyä ja säärasitusta. Ei sisällä liuottimia,
silikoneja tai isosyanaattia. Kemiallisesti neutraali ja hajuton. Soveltuu
sisä- ja ulkokäyttöön.*

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Patruuna	Kirkas	290	12	1248	CG032

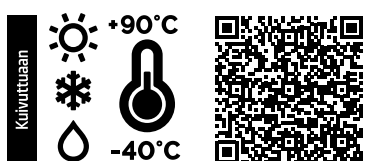


PROFi SEAL™ DuraFlex MS MULTI

MS POLYMER® TECHNOLOGY

1-komponenttinen, elastinen liimaus-, tiivistys- ja saumausmassa yleiskäyt-
töön. Mekaanisesti kestävä. Valmistettu laadukkaasta MS-polymeeristä®.
Yksi tuote, joka soveltuu useisiin eri käyttökohteisiin. Emicode EC1 Plus
-sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot).

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Patruuna	Valkoinen	290	12	1440	CG034
Kalvop.	Valkoinen	600	12	864	CG505
Patruuna	Vaal.harmaa	290	12	1440	CG498
Kalvop.	Vaal.harmaa	600	12	864	CG500
Patruuna	Tum.harmaa	290	12	1440	CG036
Patruuna	Musta	290	12	1440	CG038
Patruuna	Tummanrusk.	290	12	1440	CG037
Patruuna	Oksidinpun.	290	12	1440	CG040



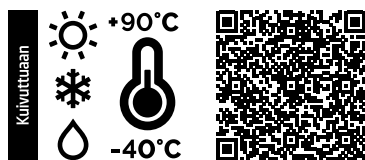

PROFi SEAL™ DuraFlex High POWER


MS POLYMER® TECHNOLOGY

1-komponenttinen, korkean laatuluokan elastinen liimaus-, tiivistys- ja saumausmassa, joka on tavallisia liimamassoja hieman jämsämpi, liimaukseltaan lujempi ja mekaanisesti todella kestävä. Valmistettu laadukkaasta MS-polymeeristä®. Yksi tuote, joka soveltuu useisiin eri käyttökohteisiin. M1- ja Emicode EC1 Plus -sisäilmaluokitus (erittäin alaiset emissiot). Tuotteella on myös Isega -elintarvikekelpoisuushyväksyntä.

Ei pintoja värjäävää vaikutusta. Kiinnittyy myös kosteisiin pintoihin. Kestää uv-säteilyä ja säärasitusta. Hyvä pursottaa myös alhaisissa lämpötiloissa. Ei sisällä liuottimia, silikoneja tai isosyanaattia. Kemiallisesti neutraali ja hajuton. Kuivuneella massalla erinomaiset mekaaniset ja liimausominaisuudet – kestää kulutusta. Sisä- ja ulkokäyttöön. Voidaan päällemaalata. Homesuojattu.

 **PressPack-painepakkaus – patruunapuristinta ei tarvita.**

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
PressPack	Valkoinen	200	12	1008	CG581
PressPack	Musta	200	12	1008	CG582

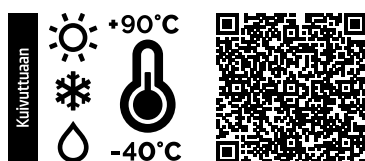

PROFi SEAL™ DuraFlex High POWER CRYSTAL

MS POLYMER® TECHNOLOGY


Kirkas, 1-komponenttinen, korkean laatuluokan elastinen liimaus-, tiivistys- ja saumausmassa, joka on tavallisia liimamassoja hieman jämsämpi, liimaukseltaan lujempi ja mekaanisesti todella kestävä. Valmistettu laadukkaasta MS-polymeeristä®. Yksi tuote, joka soveltuu useisiin eri käyttökohteisiin. M1- ja Emicode EC1 Plus -sisäilmaluokitus (erittäin alaiset emissiot). Tuotteella on myös Isega -elintarvikekelpoisuushyväksyntä.

Shore A -kovuus noin 60. Erittäin hyvä tartunta useimpiin rakennus-materiaaleihin. Voidaan päällemaalata. Ei pintoja värjäävää vaikutusta. Kiinnittyy myös kosteisiin pintoihin. Kestää uv-säteilyä ja säärasitusta. Hyvä pursottaa myös alhaisissa lämpötiloissa. Ei sisällä liuottimia, silikoneja tai isosyanaattia. Kemiallisesti neutraali ja hajuton. Kuivuneella massalla erinomaiset mekaaniset ja liimausominaisuudet – kestää kulutusta. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Homesuojattu.

 **PressPack-painepakkaus – patruunapuristinta ei tarvita.**

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
PressPack	Kirkas	200	12	1008	CG543






PROFi SEAL™ DuraFlex High POWER

MS POLYMER® TECHNOLOGY VLE

1-komponenttinen, korkean laatuluokan elastinen liimaus-, tiivistys- ja saumausmassa, joka on tavallisia liimamassoja hieman jämekämpi, liimaukseltaan lujempi ja mekaanisesti todella kestävä. M1- ja Emicode EC1 Plus -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot). Useita ajattoman tyylikkäitä Ruukin RR-värejä.

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Patruuna	Valkoinen	290	12	1248	CG041
Patruuna	Vaal.harmaa	290	12	1248	CG042
Patruuna	Musta	290	12	1248	CG043
Kalvop.	Valkoinen	600	12	792	CG044
Kalvop.	Vaal.harmaa	600	12	792	CG045
Patruuna	Tum.ruskea	290	12	1248	CG656
Patruuna	Tum.harmaa	290	12	1248	CG672

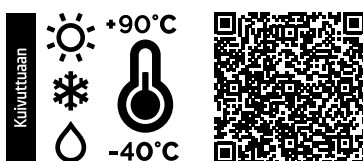

PROFi SEAL™ DuraFlex High POWER CRYSTAL


MS POLYMER® TECHNOLOGY

Kirkas, 1-komponenttinen, korkean laatuluokan elastinen liimaus-, tiivistys- ja saumausmassa, joka on tavallisia liimamassoja hieman jämekämpi, liimaukseltaan lujempi ja mekaanisesti todella kestävä. Valmistettu laadukkaasta MS-polymeeristä®. Yksi tuote, joka soveltuu useisiin eri käyttökohteisiin. M1- ja Emicode EC1 Plus -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot). Tuotteella on myös Isega -elintarvikekelpoisuushyväksyntä.

Shore A -kovuus noin 60. Erittäin hyvä tartunta useimpiin rakennus-materiaaleihin. Voidaan päällemaalata. Ei pintoja värjäävää vaikutusta. Kiinnittyy myös kosteisiin pintoihin. Kestää uv-säteilyä ja säärasitusta. Hyvä pursottaa myös alhaisissa lämpötiloissa. Ei sisällä liuottimia, silikoneja tai isosyanaattia. Kemiallisesti neutraali ja hajuton. Kuivuneella massalla erinomaiset mekaaniset ja liimausominaisuudet – kestää kulutusta. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Homesuojattu.

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Patruuna	Kirkas	290	12	1248	CG539
Kalvop.	Kirkas	600	12	792	CG540






PROFi SEAL™ MS Maximum TACK

MS POLYMER® TECHNOLOGY VLE

1-komponenttinen, korkean laatuluokan elastinen liimamassa, jolla on erittäin suuri alkutartuntalujuus / märkäpito. Valmistettu laadukkaasta MS-polymeeristä®. Mahdollistaa useissa tapauksissa liimauksen ilman mekaanista tuentaa. M1- ja Emicode EC1 Plus -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot).

Erittäin hyvä tartunta useimpiin rakennus-materiaaleihin. Voidaan päällemaalata. Ei pintoja värjäävää vaikutusta. Kiinnittyy myös kosteisiin pintoihin. Kestää uv-säteilyä ja säärasitusta. Hyvä pursottaa myös alhaisissa lämpötiloissa. Ei sisällä liuottimia, silikoneja tai isosyanaattia. Kemiallisesti neutraali ja hajuton. Soveltuu sekä sisä- että ulko-käyttöön.

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl / Itk	kpl / lava	SKU
Patruuna	Valkoinen	290	12	1248	CG018
Kalvop.	Valkoinen	600	12	792	CG019



PROFi SEAL™ DuraFlex MS SUPER TURBO


DURAFLEX SERIES POWERED BY MS POLYMER® TECHNOLOGY

1-komponenttinen, korkean laatuluokan liimamassa, joka muodostaa lujan liimaliitoksen erittäin nopeasti. Käsittelylujuus saavutetaan parhaimmillaan 20 minuutissa ja loppulujuus 60 minuutissa (kun vähintään toinen pinta huokoinen) – nopein 1K MS-polymeriliima. Valmistettu laadukkaasta MS-polymeeristä®. Mahdollistaa useissa tapauksissa liimauksen ilman mekaanisia kiinnikkeitä. Tuote kuuluu parhaimpaan Emicode EC1 Plus (erittäin alhaiset emissiot) -sisäilmaluokkaan. Tuotteella on myös Isega -elintarvikekelvopuolustusväkysyntä.

Erittäin hyvä tartunta useimpiin rakennus-materiaaleihin. Voidaan päällemaalata. Ei pintoja värjäävää vaikutusta. Kiinnittyy myös kosteisiin pintoihin. Kestää uv-säteilyä ja säärasitusta. Helppo pursottaa myös alhaisissa lämpötiloissa. Ei sisällä liuottimia, silikoneja tai isosyanaattia. Kemiallisesti neutraali ja hajuton. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Homesuojattu.

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl / Itk	kpl / lava	SKU
Patruuna	Valkoinen	290	12	1248	CG541
Patruuna	Musta	290	12	1248	CG644




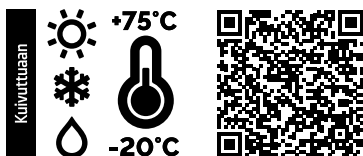


PROFiSEAL™ SuperFlex ACRYL

1-komponenttinen, korkean laatuluokan, akryylipohjainen saumaus-massa suuriliikkeisiin saumoihin erityisesti sisätiloissa. Huomattavasti joustavampi ja sitkeämpi kuin tavalliset plastoelastiset akryylimassat. Valmistettu laadukkaista raaka-aineista, joista on muodostettu koostumus, joka tarjoaa suuren elastisuuden, tartunnan ja työstettävyyden kustannustehokkaasti. Tuote kuuluu parhaimpaan **Emicode EC1 Plus** (erittäin alhaiset emissiot) -sisäilmaluokkaan.

Miellyttävää levittää ja viimeistellä. Ääntä eristävä. Ilma- ja vesi-/vesihöyrytiivis. Voidaan päällemaalata. Ei pintoja värjävää vaikutusta. Vedenkestävä kuivuttuaan. Kiinnittyy myös kosteisiin pintoihin. Kestää uv-säteilyä ja säärasitusta. Murtovenymä $\geq 500\%$.

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Patruuna	Valkoinen	310	12	1248	CG057
Kalvop.	Valkoinen	600	12	792	CG058

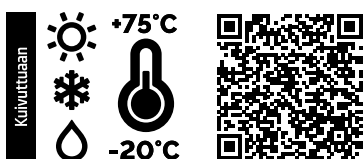



PROFiSEAL™ ACRYL VLE

1-komponenttinen, korkean laatuluokan, akryylipohjainen saumaus-massa liityntöihin, saumoihin ja rakoihin erityisesti sisätiloissa. Erittäin vähäpäästöinen – terveellinen sisäilma. Muodostaa pehmeähkön, elastisen, kumimaisen sauman, joka on maalattavissa vesipohjaisilla ja synteettisillä maaleilla. Soveltuu akustisiin saumauksiin. **M1-** ja **Emicode EC1 Plus** -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot).

Miellyttävää levittää ja viimeistellä. Ääntä eristävä. Ilma- ja vesi-/vesihöyrytiivis. Voidaan päällemaalata. Ei pintoja värjävää vaikutusta. Vedenkestävä kuivuttuaan. Kiinnittyy myös kosteisiin pintoihin. Elastisuus $\pm 12,5\%$. Murtovenymä $\geq 250\%$.

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Kalvop.	Valkoinen	600	12	792	CG694
Patruuna	Valkoinen	310	12	1248	CG107
Patruuna	Harmaa	310	12	1248	CG570






PROFiSEAL™ BUTYL



1-komponenttinen, plastinen, erittäin sään- ja vedenkestävä, poly-meerien ja kuivuvien öljyjen yhdisteeseen pohjautuva synteettinen butyylitiivistemassa useimpien rakennus- ja teollisuusmateriaalien kuten betoni-, puu-, kivi-, tiili-, lasi-, metalli- ym. saumojen tiivistykseen ulkona kohteissa, joihin kohdistuu vain vähäistä liikettä ja joissa sauma peitetään tai joissa sauma ei joudu kosketukselle alttiiksi. Massan pin-nalle muodostuu 24-48 tunnissa maalattavissa oleva, sitkeä, joustava ja kosketuskuiva kalvo.

Lämpötilankesto: -20°C ...+75°C. Tarttuu kaikkiin tavanomaisiin raken-nusmateriaaleihin. Käytetään pääasiassa liitoksiin, jotka jäävät piiloon. Helppo levittää. Liitos helposti avattavissa / purettavissa jälkeensä.

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl / Itk	kpl / lava	SKU
Patruuna	Harmaa	310	12	1248	CG676
Patruuna	Musta	310	12	1248	CG680
Patruuna	Valkoinen	310	12	1248	CG679

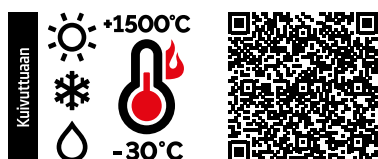


PROFiSEAL™ FireSealer 1500

1-komponenttinen, silikaattipohjainen (keraaminen), äärimmäistä kuumankestävyyttä vaativiin kohteisiin tarkoitettu tiivistys- ja asen-nusmassa. Tiivistää ja sulkee ilmatiiviisti, täyttää halkeamat. Helposti käsiteltävissä ja tasoitettavissa. Kuumennettu tiiviste muuttuu tum-manharmaaksi ja erittäin lujaksi.

Kestää äärimmäistä kuumuutta max. +1500°C. Keraaminen pohja-ai-ne, joka tavallisia tulilaasteja / hormilaasteja kestävämpi. Tiivistää ja täyttää. Ilma- ja savukaasutiivis. Kuivuttuaan erittäin luja. Voidaan käyttää luonnonkivien yhteydessä. Soveltuu sekä sisä- että ulkokäyt-töön. Helppo käyttää!

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl / Itk	kpl / lava	SKU
Patruuna	Musta	310	12	1248	CG654







PROFi SEAL™ BITUM

Bitumipohjainen, vahvistavaa erikoiskuitua sisältävä tiivistysmassa huopakatteiden ja bitumipitoisten materiaalien sekä niihin liittyvien läpivientien tiivistämiseen, liittämiseen ja korjaamiseen ulkokäytössä. Bitumikermi- ja bitumikäsiteltyjen pintojen tiivistykseen esim. perustuksissa. Pakkastoimiva. Toimii asfalttipinnoilla.

Kestää pohjoismaisia sääolosuhteita. Asennettavissa ympäri vuoden
Tarttuu hyvin huopa-, bitumikermi-, bitumi-, betoni-, teräs-, kivi-, tiili- ja puupinnoille. Kuituvahvistus lisää kestävyyttä ja silloituskkyä esim. bitumikermirepeämien tiivistyksessä.

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Patruuna	Musta	310	12	1248	CG181




PROFi SEAL™ Ventifix VLE MS-polymer technology

1-komponenttinen, laadukas, elastinen asennus- ja tiivistysmassa ilmanvaihdon kanavien luotettavaan tiivistämiseen ja asennukseen. Soveltuu myös liikunta- ja liityntäsaumauksiin sekä ulko- että sisätiloissa. Pysyvästi elastinen kaikissa sääolosuhteissa. Pohjapolymeerinä korkeatasoinen MS-polymeeri®. Ei sisällä isosyanaatteja, ftalaatteja eikä liuotinaiteita. Täyttää suomalaisen M1 sisäilmaluokituksen kriteerit.

Kehitetty erityisesti IV-kanavistoille. Päällemaalattavissa kuivuttuaan (tee aina testi). Tarttuu ilman pohjustetta jopa hieman kosteisiin pintoihin. Helppo levittää ja puhdistaa. Ei syövytä metalleja. Voidaan levittää pensselöimällä.

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Patruuna	Harmaa	310	12	1440	CG747
Kalvopak.	Harmaa	600	12	792	CG821




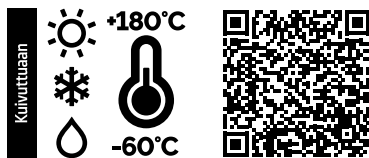

Pysyvästi elastinen, etikkapohjainen, homesuojattu yleissilikonimassa. Tarttuu lähes kaikkiin rakennusmateriaaleihin kuten maalattu puu, alumiini, keraamiset pinnat, lasi, klinkkeri, posliini, eristelevyt, emaloidut pinnat, jne. Vaimentaa tärinää. Kestää äärimmäisiä sääolosuhteita, UV-säteilyä ja ikääntymistä. Erittäin kattavat CE-hyväksynät: saumaustyöt, lasitus ja saniteettitilat. Ei sovellu PE, PP, PC, PMMA, PTFE, pehmeille muoveille, neopreeni- ja bitumipinnoille, betoni, marmori, lyijy, kupari ja galvanoitu teräs.

Kovuus: 20 Shore A. Kuivumisnopeus: 2mm / 24h. Kalvottuminen +23°C: 5-6 min. Lämpötilankesto: -60°C...+180°C. A+ sisäilmaluokitus.


Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Patruuna	Harmaa	300	12	1248	CG683
Patruuna	Musta	300	12	1248	CG684
Patruuna	Valkoinen	300	12	1248	CG682
Patruuna	Väritön	300	12	1248	CG681

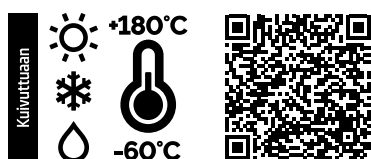


Pysyvästi elastinen, ruokaturvallinen, neutraalisti kuivuva, homesuojattu lasitus- ja rakennussilikonimassa, joka tarttuu lähes kaikkiin rakennusmateriaaleihin kuten betoni, tiili, puu, teräs, alumiini, useat muovilaadut, kevytbetoni, keraamiset pinnat, kipsilevy, lasi, klinkkeri, rauta, posliini, eristelevyt, emaloidut pinnat, jne. 100% silikonit. Kestää erinomaisesti mekaanista rasitusta ja vaimentaa tärinää. Ei aiheuta korroosiota. Kestää useita eri kemikaaleja ja äärimmäisiä sääolosuhteita, UV-säteilyä ja ikääntymistä. Ei sovellu PE, PP, PTFE ja bitumipinnoille.

Kovuus: 16 Shore A. Kuivumisnopeus: 2mm / 24h. Kalvottuminen +23°C: 7-8 min. Lämpötilankesto: -60°C...+180°C. A+ sisäilmaluokitus.

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Patruuna	Harmaa	310	12	1248	CG055
Patruuna	Musta	310	12	1248	CG056
Patruuna	Valkoinen	310	12	1248	CG054
Patruuna	Väritön	310	12	1248	CG053

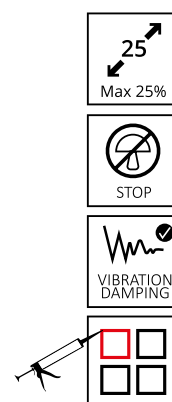

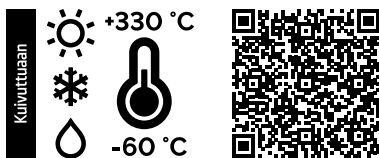

PROFi SEAL™ HEAT & GASKET RTV330

ADVANCED SILICONE TECHNOLOGY



1-komponenttinen, tekninen RTV kone- ja tiivistesilikonimassa vaativiin käyttökohteisiin kuten moottorit, moottoriosat, koneet, laitteet, uunit ja teollisuuden erilaiset tiivistyskohteet. Korvaa useimmissa käyttökoh-teissa perinteiset muotoon leikatut korkki-, huopa-, kumi- ym. tiivisteet. Soveltuu käytettäväksi tiivistyskohteissa, joissa tarvitaan elastista, värinöitä vaimentavaa ja painetta kestävää koostumusta.

Kestää kemikaaleja kuten öljy, rasva, voiteluaineet, bensiini, diesel, kerosiini, jarruneste, höyry, lämmitysöljy, glykoli, butaani, suolaliuos. Lämpötilankesto -60°C...+330°C.



PressPack-painepakkaus – patruunapuristinta ei tarvita.

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
PressPack	Punainen	200	12	1008	CG642
PressPack	Musta	200	12	1008	CG571

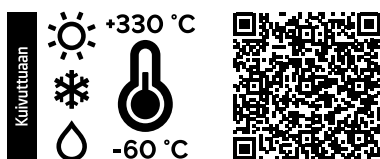

PROFi SEAL™ HEAT & GASKET RTV330

ADVANCED SILICONE TECHNOLOGY

1-komponenttinen, tekninen RTV kone- ja tiivistesilikonimassa vaativiin käyttökohteisiin kuten moottorit, moottoriosat, koneet, laitteet, uunit ja teollisuuden erilaiset tiivistyskohteet. Korvaa useim-missa käyttökohteissa perinteiset muotoon leikatut korkki-, huopa-, kumi- ym. tiivisteet. Soveltuu käytettäväksi tiivistyskohteissa, joissa tarvitaan elastista, värinöitä vaimentavaa ja painetta kestävää koos-tumusta. Kestää kuumuutta ja kemikaaleja kuten öljy, rasva, voiteluai-neet, bensiini, diesel, kerosiini, jarruneste, höyry, lämmitysöljy, glykoli, butaani, suolaliuos, jne.

Korvaa perinteiset tiivisteet. Kestää pitkäaikaisesti öljyä, vettä ja jäähdytysnesteitä. Lämpötilankesto -60°C...+330°C.

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Patruuna	Musta	310	12	1248	CG643





PROFiSEAL™ Sealant PRIMER MSP

1-komponenttinen, nestemäinen pohjuste saumamassojen ja liimojen tarttuvuuden parantamiseen huokoisilla pinnoilla. Mineraalipintojen pohjustukseen, kuten esim. tiili, kuivapuristelaatat, betoni, harkko, kuitusementtimateriaalit, puristettu mineraalivilla, luonnonkivi, betoni ja kevytbetoni. Soveltuu kaikille saumaussmassatyypeille kuten MS-polymeeri, hybridi-, PU- ja silikonimassoille. Sisä- ja ulkokäyttöön. Levitys pensselillä tai nukkaamattomalla telalla.

Pakkaus	Väri	Koko, ml	SKU
Purkki	Väritön	500	CG836




PROFiSEAL™
Sealant
PRIMER MSP



PROFiSEAL™ Sealant PRIMER EP 2K

2-komponenttinen epoksisulkupohjuste erittäin huokoisille ja huonokuntoisille pinnoille sekä vaativiin kohteisiin kun vaaditaan erityisen suurta sulkuminaisuuutta ja kykyä parantaa tartuntapinnan kuntoa. Soveltuu kaikille saumaussmassatyypeille kuten MS-polymeeri, hybridi-, PU- ja silikonimassoille. Levitys pensselillä tai nukkaamattomalla telalla. Huom! Huonokuntoisten tartuntapintojen arviointi on suositeltavaa teettää Suomen Rakennussaumausyhdistyksen jäsenliikkeellä, jonka ammattilaiset antavat oikean tilannearvion, tarjoavat ja suosittelevat oikean menettelytavan sekä oikeat CG PROFiSEAL saumaustuotteet kuhunkin saumauskohteeseen.

Pakkaus	Väri	Koko, kg	SKU
Purkki (A+B)	Väritön	0,75 (A+B)	CG837




PROFiSEAL™
Sealant
PRIMER EP 2K

02

PROFiPUR™

**SAUMA-, TÄYTTÖ-
JA LIIMAVAHDOT**



PROFiPUR™ 1K INSUFOAM GUN -10°C All Seasons

Pistoolivahto ympärivuotiseen yleiskäyttöön, asennuksiin, eristämiseen ja täyttämiseen sekä rakennustyömailla että tuotantoteollisuuden kun halutaan edullisin, luotettavasti toimiva PROFiPUR tuotesarjan pistoolivahto. Pullon mukana myös suojakäsineet. Tarttuu erittäin voimakkaasti erilaisiin rakennusmateriaaleihin. Alhainen vaahdon kuivumispaine. Toimii talviolosuhteissa maksimissaan -10°C lämpötilaan saakka. Pursotus FoamMaster vaahtopistooleilla. Tarttuu erittäin voimakkaasti erilaisiin rakennusmateriaaleihin. Sisäilmaluokiteltu – erittäin alhaiset emissiot: M1 ja Emicode EC1 Plus.

Erittäin hyvä lämmöneristävyyys. Kustannustehokas koostumus peruskäyttöön. Voimakas tartunta pintoihin. Tuotto 53 L valmista vaahtoa (FEICA TM 1003). Ääneneristävyyys Rs,w 62 dB (EN ISO 10140). Ympäri- vuotinen käyttö. Hyvä tuotto per pullo. Kattavat sisäilmaluokitukset.

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Aerosol	Beige	750	12	840	CG744



PROFiPUR™ 1K INSUFOAM -10°C All Seasons

Pilli-/pistoolivahto monipuoliseen ympärivuotiseen yleiskäyttöön, Toimii luotettavasti aina -10°C lämpötilaan saakka. Tarttuu erittäin voimakkaasti erilaisiin rakennusmateriaaleihin. Valmistuksessa käytetään seuraavia kestävän kehityksen ja laadun takaavia järjestelmiä: ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö) ja OHSAS 18001 (työterveys- ja työturvallisuus). M1- ja Emicode EC1 Plus -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot).

Käyttö pillivaahdona tai pistoolivaahdona. Monipuolinen yleiskäyttö. Voimakas tartunta pintoihin. Tuotto 35-45 litraa riippuen käyttötavasta. Ääneneristävyyys Rs,w 62dB. Ympäri- vuotinen käyttö.

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Aerosol	Beige	750	12	840	CG655



750 ml
53 litraa

B3
Paloluokka

62 dB
Äänieristävyyys




750 ml
35-45 litraa

B3
Paloluokka

62 dB
Äänieristävyyys





PROFIPUR™ 1K INSUFOAM -18°C All Seasons

Polyuretaanivahto monipuoliseen ympärivuotiseen yleiskäyttöön, eristämiseen ja täyttämiseen. Levitys mukana tulevalla pilleillä. Toimii luotettavasti aina -18°C lämpötilaan saakka. Tarttuu erittäin voimakkaasti erilaisiin rakennusmateriaaleihin. Valmistuksessa käytetään seuraavia kestävä kehityksen ja laadun takaavia järjestelmiä: ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö) ja OHSAS 18001 (työterveys- ja työturvallisuus). M1- ja Emicode EC1 Plus -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot).

Mukana 2 pilliä: litteä ja pyöreä. Monipuolinen yleiskäyttö. Voimakas tartunta pintoihin. Ei vaadi vaahtopistoolia. Ympärivuotinen käyttö!

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Aerosol	Beige	500	12	576	CG089
Aerosol	Beige	750	12	576	CG081




750 ml
35-40 litraa

500 ml
25-30 litraa

B3
Paloluokka

62 dB
Äänieristävyys

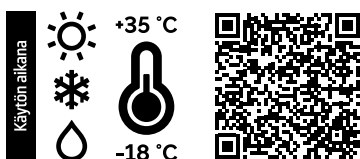

PROFIPUR™ GUN -18°C All Seasons

Varmatoiminen pistoolivahto monipuoliseen yleiskäyttöön, eristämiseen ja täyttämiseen. Pullon mukana suojakäsineet. Toimii luotettavasti aina -18°C lämpötilaan saakka. Tarttuu erittäin voimakkaasti erilaisiin rakennusmateriaaleihin. Valmistuksessa käytetään seuraavia kestävä kehityksen ja laadun takaavia järjestelmiä: ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö) ja OHSAS 18001 (työterveys- ja työturvallisuus). M1- ja Emicode EC1 Plus -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot).

Monipuolinen yleiskäyttö. Voimakas tartunta pintoihin. Tuotto jopa 45 litraa valmista vaahtoa optimiolosuhteissa. Ääneneristävyys Rs,w 62dB. Kontrolloitu annostelu vaahtopistoolilla. Ympärivuotinen käyttö.

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Aerosol	Beige	750	12	840	CG082




750 ml
45-50 litraa

B3
Paloluokka

62 dB
Äänieristävyys





PROFiPUR™
GUN^{XXL}

Erittäin suurituottoinen pistoolivaaho monipuoliseen yleiskäyttöön, eristämiseen ja täyttämiseen. Toimii luotettavasti aina -18°C lämpötilaan saakka. Tarttuu erittäin voimakkaasti erilaisiin rakennusmateriaaleihin. Valmistuksessa käytetään seuraavia kestävän kehityksen ja laadun takaavia järjestelmiä: ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö) ja OHSAS 18001 (työterveys- ja työturvallisuus). M1- ja Emicode EC1 Plus -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot).

Monipuolinen yleiskäyttö. Voimakas tartunta pintoihin. Tuotto jopa 70 L valmista vaahtoa optimiolosuhteissa. Ääneneristävyys $R_{s,w}$ 62dB. Kontrolloitu annostelu vaahtopistoolilla. Ympärivuotinen käyttö. Pullon mukana suojakäsineet.


Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl / Itk	kpl / lava	SKU
Aerosol	Beige	870	12	840	CG091



870 ml
Jopa 70 litraa

B3
Paloluokka

62 dB
Äänieristävyys

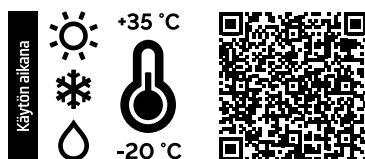

PROFiPUR™
MAXI
LOW EXPANSION

Äärimmäisiin olosuhteisiin kehitetty suurituottoinen, matalasti turpoava pistoolivaaho. Premium venttiilimekanismi. Soveltuu monipuoliseen yleiskäyttöön, eristämiseen, täyttämiseen sekä myös liimaamiseen. Koostumus, jonka normaalia huomattavasti pienempi ilmankosteu- den tarve takaa korkeatasoisen valmiin vaahdon solurakenteen myös ankarissa talviolosuhteissa. Toimii luotettavasti aina -20°C lämpötilaan saakka (paras lopputulos saavutetaan lämpimällä pullolla). Tarttuu erittäin voimakkaasti erilaisiin rakennusmateriaaleihin. Valmistuksessa ja laadunvalvonnassa käytetään ISO 9001/EN 29001 laatujärjestelmää.

Ääneneristävyys $R_{s,w}$ 63dB. Kontrolloitu annostelu vaahtopistoolilla. Liimautumaton turvaventtiili mahdollistaa pitkän varastoinnin missä asennossa tahansa. Ympärivuotinen käyttö.

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl / Itk	kpl / lava	SKU
Aerosol	Beige	750	12	840	CG083




750 ml
Jopa 65 litraa

B2
Paloluokka

63 dB
Äänieristävyys





PROFiPUR™ 1K FLEX FOAM GUN -5°C All Seasons

Pistoolilla levitettävä elastinen, yksikomponenttinen polyuretaanivaaho ikkunanpuitteiden ja ovenkarmien asentamiseen, saumojen ja läpivientien tiivistämiseen sekä lämpö- ja äänieristämiseen työmailla, kun halutaan edullisin, luotettavasti toimiva PROFiPUR tuotesarjan elastinen pistoolivaaho. Toimii talviolosuhteissa maksimissaan -5°C lämpötilaan saakka. Pursotus FoamMaster vaahtopistooleilla. Sisäilmaluokiteltu – erittäin alhaiset emissiot: M1 ja Emicode EC1 Plus.


Erittäin hyvä ilmatiiveys ja lämmöneristävyys. Kustannustehokas koostumus yleiskäyttöön. Voimakas tartunta pintoihin. Venyvyys 20 % (EN 17333-4). Elastisuus ±12,5 %. Ääneneristävyys $R_{s,w}$ 63 dB (EN ISO 10140). Ympärivuotinen käyttö. Kattavat sisäilmaluokitukset.

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Aerosol	Vihreä	750	12	840	CG787



B3
Paloluokka

63 dB
Äänieristävyys



PROFiPUR™ FLEX -10°C All Seasons

Pysyvästi elastinen, pehmeä, rakenteiden elämistä ja lämpöliikkeitä mukaileva pistoolivaaho. Premium venttiilimekanismi. Testatusti 100% ilmatiivis (leikattu ja leikkaamaton pinta). Erittäin voimakas tartuntalujuus rakennusmateriaaleihin estää vaahdon irtoamista reuna-alueilla, jolloin esimerkiksi ikkuna- ja oviasennusten lämmön- ja ääneneristävyys pystytään takaamaan pitkällä aikavälillä. Pintojen kostutus käytön yhteydessä edelleen parantaa jo muutenkin erittäin laadukasta vaahdon solurakennetta. M1- ja Emicode EC1 Plus -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot).

Erittäin elastinen. Pysyvästi absorboi rakenteiden liikkeitä. Testattu ääneneristävyys jopa $R_{s,w}$ 64dB. Tuotto jopa 41 litraa vaahtoa. Liimautumaton turvaventtiili mahdollistaa pitkän varastoinnin missä asennossa tahansa. Sinisävyinen indikaattoriväri helpottamassa rakennusvalvontaa. Ympärivuotinen käyttö.

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Aerosol	Sininen	750	12	840	CG084




750 ml
Jopa 41 litraa

100%
Ilmatiivis

B2
Paloluokka

64 dB
Äänieristävyys






PROFIPUR™
FREE ELASTIC
2in1 ECO

Isosyanaattivapaa, elastinen, eriste- ja asennusvaahto monipuoliseen yleiskäyttöön, asennuksiin ja eristämiseen sekä rakentamisessa että teollisuudessa. Pullossa on 2in1 kaksoisannostelujärjestelmä – voit levittää vaahton joko vaahtopistoolilla tai mukana tulevalla pillillä. Erittäin alhainen kuivumispaine estää pintojen muodonmuutoksia. Ovien ja ikkunoiden asennukseen, läpivientien, aukkojen ja kolojen täyttämiseen, eristelevysaumojen tiivistämiseen, kylmäsiltojen katkaisuun ja muuhun yleiseen lämmöneristykseen. Ei sisällä di-isosyanaatteja, käyttäjäkoulutusta ei vaadita. M1 ja Emicode EC1 Plus sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot).

Ääneneristävyys $R_{s,w}$ 60dB. Kuivunut ja UV-säteilyltä suojattu vaahto on erittäin pitkäikäinen. Lämpötilankesto: -50°C...+90°C. Säilyvyys 12 kk viileässä ja kuivassa tilassa +5...+30°C lämpötilassa.


Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl / Itk	kpl / lava	SKU
Aerosol	Valkoinen	750	12	840	CG670



750 ml
Jopa 20 litraa

20%
Elastisuus

60 dB
Äänieristävyys



PROFIPUR™
INSU
SPRAY
GUN ECO

1-komponenttinen ruiskutettava vaahtoeriste laajojen pinta-alojen eristämiseen. Levitetään vaahtopistooliin kiinnitettävän erikoissuuttimen avulla. Mahdollistaa epätasaisten tai vaikeapääsyisten pintojen eristysten. Auttaa vähentämään kylmäsiltoja mutkikkaitsa rakenteissa ja kondenssiveden muodostumista. Elastisuutensa ansiosta vähentää kylmäsiltojen syntyä rakenteen mahdollisten liikkeiden seurauksena. Alle 0,1 % di-isosyanaatteja, käyttäjäkoulutusta ei vaadita. M1 ja Emicode EC1 Plus sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot).

Kuivunut vaahto on vähemmän herkkä UV-säteilylle ja suoralle auringonvalolle, kuin tavanomaiset yksikomponenttiset polyuretaanivaahdot. Kovettunut vaahto kannattaa kuitenkin peittää sopivalla läpikuultamattomalla tiivistysaineella, maalilla tai muulla materiaalilla, jotta laatuominaisuudet kestäisivät pitkään. Sisä- ja ulkokäyttöön.


Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl / Itk	kpl / lava	SKU
Aerosol	Valkoinen	750	12	840	CG669



750 ml
Jopa 35 litraa

60 dB
Äänieristävyys



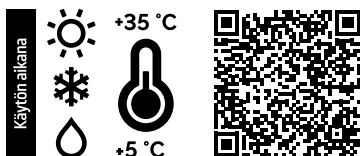

PROFiPUR™ 2K fast FOAM



400 ml
15-20 litraa


60 dB
Äänieristävyys



2-komponenttinen täyttö-, eriste- ja asennusvaahto nopeaan, monipuoliseen yleiskäyttöön, asennuksiin ja eristämiseen sekä rakentamisessa että teollisuudessa. Ei vaadi ilmankosteutta kovettuakseen. Nopeaan ovien asennukseen, putkien eristykseen ja kiinnittämiseen, aukkojen, roilojen, kolojen, isojen tilavuuksien täyttämiseen ja yleiseen lämmöneristykseen. **M1-sisäilmaluokitus** (erittäin alhaiset emissiot).

Kuivuu nopeasti. Hyvä lämmön- ja ääneneristyskyky. 400ml tuottaa noin 15-20 litraa vaahtoa. Ääneneristävyys R_w ,s 60dB. Kuivunut ja UV-säteilyltä suojattu vaahto on erittäin pitkäikäinen. Lämpötilankesto: -50°C...+90°C. Säilyvyys 12 kk viileässä ja kuivassa tilassa +5...+20°C.

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Aerosol	Vihreä	400	12	840	CG093

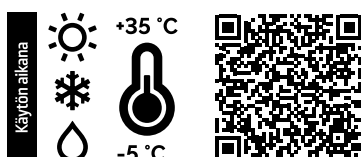

PROFiPUR™ MULTI BOND -5°C




1-komponenttinen, matalasti turpoava liimavaahto rakennusmateriaalien, kuten erilaisten eristeiden ja levyjen liimaukseen. Monikäyttöinen, kustannustehokas ja nopea. 2in1-järjestelmä: käyttö pillivahtona tai pistoolivahtona. Tarttuu eristelevyihin (villat, EPS, XPS, PU, jne.), rakennuslevyihin (kipsilevy, OSB-levy, lastulevy, jne.), metalliin, betoniin, tiiliin ja muihin yleisimpiin rakennusmateriaaleihin. Toimii luotettavasti aina -5°C lämpötilaan saakka. **M1-** ja **Emicode EC1 Plus** -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot).

Kuivuu nopeasti. 750 ml pullo tuottaa 50-80 metriä liimavanaa ja riittää eristelevyliimauksessa noin 12-18 m2 liimaukseen. Soveltuu eristerappauksiin (ETAG 004 mukainen).

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Aerosol	Beige	750	12	840	CG088



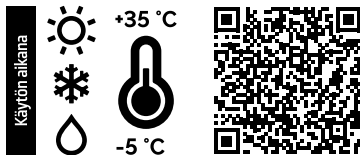


PROFIPUR™
STONEfix
-5°C All Seasons

Liimavaahto mittatarkkojen rakennusharkkojen ja kivien kiinnittämiseen rakennustyössä. Nopea, siisti ja helppo vaihtoehto muurauslaastille. Muodostaa vahvan liimasidoksen jo 30 minuutissa. Tunkeutuu syväle kiviainesten huokosiin, jolloin saavutetaan erittäin luja ja kestävä liimautuminen eikä liimasidos ole vain harkon/kiven pinnalla. Liimaa myös väliseinien alajuoksut, ovikynnykset ja useimmat muut materiaalit betoniin ja muuhun kiviainekseen. Toimii luotettavasti aina -5°C lämpötilaan saakka. **M1-sisäilmaluokitus** (erittäin alhaiset emissiot).

1 pullo vastaa yhtä 25 kg säkillistä laastia. Siistimpi käytössä kuin laasti, ei pölyä, ei sekoittamista, kevyempi kuljettaa. Tarkka annostelu vaahtopistoolilla. Käyttövalmis – ravista vain pulloa. Voimakas tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl / Itk	kpl / lava	SKU
Aerosol	Harmaa	750	12	840	CG087

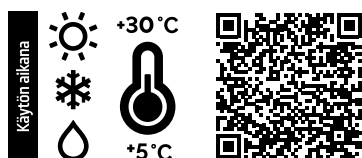

PROFIPUR™
FIRE^{B1}

Kustannustehkikas, pilliasenteinen palovaahto asennuksiin, eristämiseen ja läpivienteihin, joissa ei vaadita virallista ETA/CE hyväksyntää. Polttotestattu palonkestävyys noudattaa EU-standardia EN 1366-4 ja standardia DIN 4102-1 / B1. Luokitus vastaa standardia EN 13501-2:2007. Tarttuu voimakkaasti rakennusmateriaaleihin. Valmistuksessa käytetään seuraavia kestävän kehityksen ja laadun takaavia järjestelmiä: ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö) ja OHSAS 18001 (työterveys- ja työturvallisuus). **M1-sisäilmaluokitus** (erittäin alhaiset emissiot).


Tulipalon etenemistä estävä ja hidastava. B1-paloluokka (DIN 4102-1). Voimakas tartunta pintoihin.

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl / Itk	kpl / lava	SKU
Aerosol	Punainen	750	12	840	CG693



B1
Paloluokka
62 dB
Äänieristävyys





PROFIPUR™ FIRE B1 GUN


Kustannustehkikas, pistooliasenteinen palovahto asennuksiin, eristämiseen ja läpivienteihin, joissa ei vaadita virallista ETA/CE hyväksyntää. Polttotestattu palonkestävyys noudattaa EU-standardia EN 1366-4 ja standardia DIN 4102-1 / B1. Luokitus vastaa standardia EN 13501-2:2007. Tarttuu voimakkaasti rakennusmateriaaleihin. Valmistuksessa käytetään seuraavia kestävän kehityksen ja laadun takaavia järjestelmiä: ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö) ja OHSAS 18001 (työterveys- ja työturvallisuus). **M1-sisäilmaluokitus** (erittäin alhaiset emissiot).

Tulipalon etenemistä estävä ja hidastava. B1-paloluokka (DIN 4102-1). Voimakas tartunta pintoihin.

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl / ltk	kpl / lava	SKU
Aerosol	Punainen	750	12	840	CG714



B1
Paloluokka
62 dB
Äänieristävyys

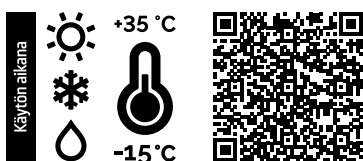

PROFIPUR™ FIRE CE GUN

Virallinen, ETA-arvioitu ja CE-merkitty, vaahtopistoolilla annosteltava palokatkovahto asennuksiin, eristämiseen ja läpivienteihin. Voimakas tartuntalujuus rakennusmateriaaleihin sekä hieman elastinen koostumus estää vaahton irtoamista reuna-alueilla, jolloin esimerkiksi palo-osastojen ikkuna- ja oviasennusten lämmön- ja ääneneristävyys pystytään takaamaan pitkällä aikavälillä. Toimii luotettavasti aina -15°C lämpötilaan saakka (lämmin pullo +20°C). Vaahton valmistuksessa ja laadunvalvonnassa käytetään ISO 9001/EN 29001 laatujärjestelmää. **M1- ja Emicode EC1 Plus** -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot). ETA-23/0201.


Tulipalon etenemistä estävä ja hidastava. Pysyvästi absorboi rakenteiden liikkeitä. Voimakas tartunta pintoihin. Testattu ääneneristävyys Rs,w 62 dB. Tuote on osa PROFISEAL® FSA -palokatkotuotesarjaa.

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl / ltk	kpl / lava	SKU
Aerosol	Punainen	750	12	840	CG653



750 ml
40-45 litraa
B1
Paloluokka
62 dB
Äänieristävyys



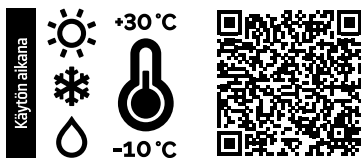

PROFIPUR™ CLEANER Dual System

Tehokas puhdistusaine tuoreiden vaahtotahrojen ja vaahtopistoolien puhdistamiseen. **Dual System -pullossa** on sekä spraysuutin suihkuttamista varten että kierreadapteriosa vaahtopistooliin kiinnitystä varten. Käy kaikkien normaalilla kierreosalla varustettujen vaahtopistoolien puhdistukseen.



Vaihtoehto 1
Tuoreen vaahton poistaminen sumuttamalla



Vaihtoehto 2
Vaahtopistoolin ulkoinen puhdistus sumuttamalla




Vaihtoehto 3
Vaahtopistoolin sisäinen puhdistus




Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl / ltk	kpl / lava	SKU
Aerosol	Väritön	500	12	840	CG086

LAADUKKAAT PU-VAAHDOT VALITSE MIELLYTTÄVIN KÄYTTÖTAPA



**PILLI-
ASENNUS**



**PISTOOLI-
ASENNUS**



2in1

03

PROFiSEAL™

FSA palokatko tuotteet





PROFISEAL™ FSA ACRYL

ETA-arvioitu ja CE-hyväksytty, 1-komponenttinen, passiivinen palokatkoakryylimassa. Akryyliemulsiopohjainen, palotilanteessa turpoava saumausmassa palo-osastoivien rakenteiden saumauksiin ja rakoihin. Estää tutkitusti palon etenemistä jopa 5 tuntia. Erikoistäyteaineidensa ansiosta soveltuu myös akustisiin saumauksiin. Ei vaadi sullontavillaa tai muuta erikoistäytettä massan alle. Normaali PE-saumanauha riittää. ETA numero: ETA-23/0199.

Miellyttävää levittää ja viimeistellä. Ääntä eristävä ja ilmatiivis. Voidaan päällemaalata. Ei pintoja värjäävää vaikutusta. Tarttuu myös hieman kosteisiin pintoihin. Sallittu liike $\pm 12,5\%$. Nopeasti kuivuva, kosketuskuiva 15 min.

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Kalvop.	Valkoinen	600	12	792	CG161




135°C
Akt. termisesti

$\pm 12,5\%$
Liikkeensieto

15min
Kosketus-
kuiva

25v.
Kestoikä

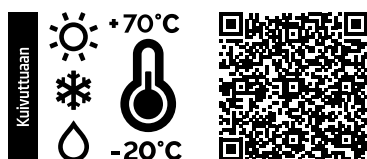

PROFISEAL™ FSA ACRYL+

ETA / CE hyväksytty palokatkoakryylimassa, joka estää ja hidastaa tulipalon sekä savukaasujen etenemistä saumojen ja aukkojen sekä erilaisten talotekniikka-asennusten kautta palo-osastoivissa seinissä ja latioissa. Säilyttää rakenteiden suunnitellut akustiset ominaisuudet. Kuivuu levityksen jälkeen elastiseksi tiivistysaineeksi (12,5 %). Soveltuu useimmille rakennuspinnoille kuten betoni, tiili, Leca, teräs, puu, kipsi, lasi, PVC ja useimmat ei-huokoiset pinnat. Turpoaa palotilanteessa muodostaen kestävä, hiilipintaisen palosuojatiivistyksen. Asennetaan sopivan taustamateriaalin kuten kivivillan tai PROFISEAL® FSA Backing -sullontavillan kanssa, jolla määritellään oikea massapaksaus. Minimisyvydet ja maksimilevydet on määriteltty erillisissä asennusohjeissa ja detaljikuissa. Massa aktivoituu termisesti noin 180°C lämpötilassa, jolloin massa turpoaa ja hiiltyy muodostaen palon ja savukaasujen etenemistä estävän pinnan jopa yli 4 tunnin ajaksi. Palokatko hyväksynyt: ETA 21/0128 (vanha ETA 17/0884) – ETAG 026-3: lineaariset saumat ja raot, ETA 21/0134 (vanha ETA 17/0885) – ETAG 026-2 -läpiviennit Tuote kuuluu parhaimpaan Emicode EC1 Plus (erittäin alhaiset emissiot) -sisäilmaluokkaan.

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Patruuna	Valkoinen	310	12	1248	CG535
Kalvop.	Valkoinen	600	12	1092	CG536



180°C
Akt. termisesti

$\pm 12,5\%$
Liikkeensieto

30v.
Kestoikä

62dB
Äänieristävyys





PROFISEAL™ FSA BACKING WOOL

Keraamisesta kuidusta valmistettu, korkeatasoinen sullontavilla, joka on tarkoitettu käytettäväksi palokatkojen taustamateriaalina **PROFISEAL® FSA** -palokatkotuotteiden yhteydessä ETA/CE hyväksynnän mukaisissa läpivientiratkaisuissa ja saumoissa. Käytetään täytteenä ja tukimateriaalina kaapeli-, putki- ja yhdistelmäläpivienneissä sekä paloteknisissä saumoissa. Kuumuudenkestoa vaativien läpivientien ja aukkojen täyttämiseen. Erinomainen myös takkaluukkujen, uunien, kiukaiden ja hormien kuumankestäviin tiivistyksiin. Asennetaan läpivienttiin käsin tai työpöydällä työkalulla työntäen. Voidaan leikata saksilla tai terävällä veitsellä sopivaan muotoon ja mittaan.

Lämmönkesto +1260°C. Ei reagoi muiden materiaalien kanssa. Rajaton säilyvyys. Tiheys 128 kg/m³.



Pakkaus	Väri	Mitat, mm	SKU
Pussi	Valkoinen	15/48/600	CG604
Laatikko	Valkoinen	25/48/9000	CG561



PROFISEAL™ FSA BOARD 1S 50

ETA-arvioitu ja CE-hyväksytty palokatkoalevy on kestävä, 1-puoleisesti palokatkopinnoitettu palovillalevy läpivientien tiivistämiseen. Palokatkoalevyn läpi voidaan kuljettaa kaapelit, kaapelihyllyt, metalli- ja muoviputket sekä eristetyt putket. Palokatkoalevy eristää ja tiivistää palotilanteessa läpiviennin estäen lämmön ja savukaasujen liikkumisen palo-osastojen välillä. ETA mukainen kestoikä vähintään 25 vuotta.

Palokatko hyväksynät: ETA-21/0127 (vanha ETA 17/0881) – ETAG 026-2 -läpiviennit Levyn koko: 50 mm (paksuus) x 600 mm (leveys) x 1200 mm (pituus).

Pakkaus	Väri	Mitat, mm	SKU
Irtotavara	Valkoinen	50/600/1200	CG556





PROFiSEAL™ FSA BOARD 2S 50

ETA-arvioitu ja CE-hyväksytty, 50 mm paksu palokatkoalevy on kestävä, 2-puoleisesti palokatkonnoitettu palovillalevy läpivientien tiivistämiseen. Palokatkoalevyn läpi voidaan kuljettaa kaapelit, kaapelihyllyt, metalli- ja muoviputket sekä eristetyt putket. Palokatkoalevy eristää ja tiivistää palotilanteessa läpiviennin estäen lämmön ja savukaasujen liikkumisen palo-osastojen välillä. ETA mukainen kestoikä vähintään 25 vuotta.

Palokatko hyväksynnät: ETA-21/0127 (vanha ETA 17/0881) – ETAG 026-2 -läpiviennit. Levyn koko: 50 mm (paksuus) x 600 mm (leveys) x 1200 mm (pituus).

Pakkaus	Väri	Mitat, mm	SKU
Irtotavara	Valkoinen	50/600/1200	CG659



PROFiSEAL™ FSA BOARD 2S 60

ETA-arvioitu ja CE-hyväksytty, 60 mm paksu palokatkoalevy on kestävä, 2-puoleisesti palokatkonnoitettu palovillalevy läpivientien tiivistämiseen. Palokatkoalevyn läpi voidaan kuljettaa kaapelit, kaapelihyllyt, metalli- ja muoviputket sekä eristetyt putket. Palokatkoalevy eristää ja tiivistää palotilanteessa läpiviennin estäen lämmön ja savukaasujen liikkumisen palo-osastojen välillä. ETA mukainen kestoikä vähintään 25 vuotta.

Palokatko hyväksynnät: ETA-21/0127 (vanha ETA 17/0881) – ETAG 026-2 -läpiviennit. Levyn koko: 60 mm (paksuus) x 600 mm (leveys) x 1200 mm (pituus).

Pakkaus	Väri	Mitat, mm	SKU
Irtotavara	Valkoinen	60x600x1200	CG558






PROFiSEAL™ FSA BRICK

ETA-arvioitu ja CE-hyväksytty palokatkotili, joka on valettua palokatko-vaahdomassaa. Palokatkotili soveltuu hyvin kaapelien-, putkien- sekä läpivientivarausten palokatkoksi läpivienneissä. Erittäin pehmeä, joustava ja helposti muotoiltavissa oleva palokatkoratkaisu. Kätevä ratkaisu tilapäisasennuksiin ja tiloihin, joissa läpivientitarpeet muuttuvat usein. Erittäin siisti ratkaisu myös pysyvissä palokatkoissa. Yksinkertainen ja helppoasenteinen ratkaisu suurienkin aukkojen täyttöön. Helppo käsitellä ja työstää pehmeän sekä joustavan koostumuksensa ansiosta. Tiilet ovat päälle maalattavissa. Hyvä valinta kohteisiin, joissa pölyävät tuotteet aiheuttavat ongelmia kuten esimerkiksi käytössä olevissa kiinteistöissä (hotellit, sairaalat, tuotantolaitokset, jne). Puhdas ja pölytön asennus. Helposti leikattavissa puukolla tai veitsellä.

HUOM, Valmistaja ja toimitettava tuotemerkki: Zapp-Zimmermann.

Pakkaus	Väri	Mitat, mm	SKU
Irtotavara	Punainen	200/14/60	CG503

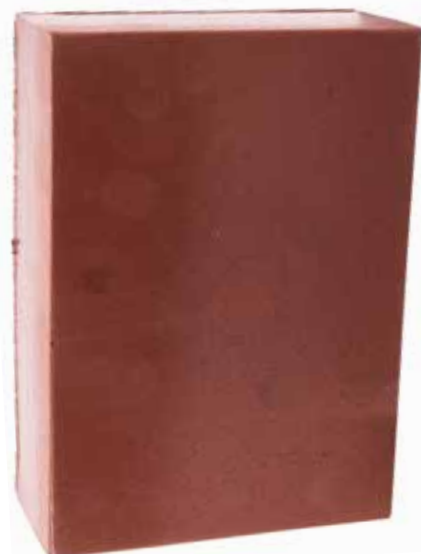

PROFiSEAL™ FSA COATING

Palotekninen, valkoinen akryyliemulsiopinnoitusaine **PROFiSEAL® FSA BOARD** -palovillalevyjen pinnoitukseen. Pinnoite on helppo ja nopea levittää käyttäen pensseliä, ruiskua tai lastaa. Pinnoitusaine on tarkoitettu paljaiden ja esipinnoitettujen mineraalivillalevyjen pinnoittamiseen tarjoamaan lisä palonkestoa sekä myöskin kaapeleiden ja putkien suojausaineeksi osastoivien seinä- ja lattiarakenteiden aukoissa. Märkäkalvopakisuus tulee olla 0,8–1 mm riittävän paloluokituksen saavuttamiseksi. Pinnoite kuivuu nopeasti muodostaen kestävä pinnan. Pinta on pestävissä ja suojaa homeelta sekä kosteudelta. ETA mukainen kestoikä vähintään 25 vuotta.

Palokatko hyväksynyt: ETA 21/0125 (vanha ETA 17/0883) – ETAG 026-3: lineaariset saumat ja raot, ETA 21/0126 (vanha ETA 17/0882) – ETAG 026-2 -läpiviennit.

Pakkaus	Väri	Tilavuus, L	SKU
Astia	Valkoinen	8	CG559
Tynnyri	Valkoinen	200	CG560





PROFISEAL™ FSA COLLAR K30

ETA-arvioitu ja CE-hyväksytty, matalarakenteinen palokatkomansetti. Korkeus vain 30mm. Estää liekkien, vaarallisten palokaasujen sekä lämmön siirtymisen palo-osastoivissa lattia- ja seinärakenteissa. ETA mukainen kestoikä vähintään 30 vuotta.

Palokatkoehyväksynät – ETA (eurooppalainen tekninen arviointi):
ETA 21/0124 (vanha ETA 17/0887) – ETAG 026-2: läpiviennit.

Pakkaus	Väri	Mitat, mm	SKU
Irtotavara	Punainen	Ø 32 / 30	CG607
Irtotavara	Punainen	Ø 40 / 30	CG608
Irtotavara	Punainen	Ø 55 / 30	CG609
Irtotavara	Punainen	Ø 63 / 30	CG610
Irtotavara	Punainen	Ø 75 / 30	CG611
Irtotavara	Punainen	Ø 82 / 30	CG612
Irtotavara	Punainen	Ø 90 / 30	CG613
Irtotavara	Punainen	Ø 110 / 30	CG614



PROFISEAL™ FSA COLLAR

ETA-arvioitu ja CE-hyväksytty palokatkomansetti. Teräksinen, ruostumaton kuorirakenne, joka puolittuu kahteen osaan läpiviennin ympäri asentamista varten ja kiinnittyy yksinkertaisella lukituksella. Teräskuori sisältää grafiittipohjaista reaktiivista materiaalia, joka turpoaa kuumuuden vaikutuksesta ja siten sulkee palotilanteessa sulaneen muoviputken tai sähkökaapeleiden jättämän aukon. Estää liekkien, vaarallisten palokaasujen sekä lämmön siirtymisen lattia- ja seinärakenteissa. ETA mukainen kestoikä vähintään 30 vuotta. **Palokatkoehyväksynät: ETA 21/0124 (vanha ETA 17/0887) – ETAG 026-2 -läpiviennit.**

Pakkaus	Väri	Mitat, mm	SKU
Irtotavara	Valkoinen	Ø 55 / 50	CG511
Irtotavara	Valkoinen	Ø 82 / 50	CG512
Irtotavara	Valkoinen	Ø 110 / 50	CG513
Irtotavara	Valkoinen	Ø 125 / 60	CG514
Irtotavara	Valkoinen	Ø 160 / 60	CG515
Irtotavara	Valkoinen	Ø 200 / 250	CG516
Irtotavara	Valkoinen	Ø 250 / 75	CG517
Irtotavara	Valkoinen	Ø 315 / 75	CG550






PROFISEAL™ FSA DAMPER

Paloventtiili IV-kanavien osastoivien rakenteiden läpivienteihin. Ei vaadi mekaanisia tai sähköisiä toimilaitteita. **Huoltovapaa rakenne.**

Pakkaus	Väri	Halkaisija, mm	SKU
Irtotavara	Metalli	Ø 63	CG616
Irtotavara	Metalli	Ø 80	CG617
Irtotavara	Metalli	Ø 100	CG618
Irtotavara	Metalli	Ø 125	CG619
Irtotavara	Metalli	Ø 160	CG620
Irtotavara	Metalli	Ø 200	CG621
Irtotavara	Metalli	Ø 250	CG622
Irtotavara	Metalli	Ø 315	CG623
Irtotavara	Metalli	Ø 400	CG624
Irtotavara	Metalli	Ø 500	CG625
Irtotavara	Metalli	Ø 630	CG626
Irtotavara	Metalli	Ø 800	CG627
Irtotavara	Metalli	Ø 1000	CG628
Irtotavara	Metalli	Ø 1250	CG629



PROFISEAL™ FSA GRAPHITE

ETA-arvioitu ja CE-hyväksytty helppokäyttöinen, passiivinen palokatko grafiittimassa, joka on suunniteltu estämään tulipalon ja savukaasujen etenemistä erilaisten aukkojen ja talotekniikka-asennusten kautta palo-osastoivissa seinissä ja latioissa. Turpoaa altistuessaan kuumuudelle ja sulkee läpivientiaukot, kun kaikki palava tai alhaisessa lämpötilassa sulava materiaali on palanut pois. Vaikeiden läpivientien, kuten suurien muoviputkien, kaapelihyllyjen ja kaapelinippujen tiivistämiseen kun tavalliset paloluokitellut massat eivät riitä. Säilyttää rakenteiden suunnitellut akustiset ominaisuudet. Soveltuu useimmille rakennuspinnalle kuten betoni, tiili, Leca, teräs, puu, kipsi, lasi, PVC ja useimmat ei-huokoiset pinnat. Asennetaan sopivan taustamateriaalin, kuten kivivillan tai **PROFISEAL™ FSA Backing**-sullontavillan kanssa, jolla määritellään oikea massapaksuus. Minimisyvydet ja maksimilevydet on määritelty erillisissä asennusohjeissa ja detaljikuissa. Tuote kuuluu parhaimpaan **Emicode EC1 Plus** (erittäin alhaiset emissiot) -sisäilmaluokkaan. **Palokatko hyväksynnät:** **ETA 21/0123 (vanha ETA 17/0880) – ETAG 026-2 – läpiviennit. ETA mukainen kestoikä vähintään 30 vuotta.**

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Patruuna	Harmaa	310	12	1248	CG537



135°C
Akt. termisesti


12,5%
Liikkeensieto

60 min
Kosketuskuiva

30v.
Kestoikä

53 dB
Äänieristävyys





PROFISEAL™ FSA HYBRID VLE

MS-polymeeripohjainen, 1-komponenttinen, liuotteeton palokatkosau-
mamassa, jossa yhdistyvät sekä silikoni- että polyuretaaniteknologioiden
parhaat ominaisuudet. Kehitetty yleiskäyttöiseksi lattia- ja seinärakenteiden
palokatkosauhausmassaksi sahattuihin betonisaumoihin, liikuntasaumoihin,
seinä- ja lattiaelementtien saumoihin, joissa vaaditaan palonkestävyyttä.
Polttestattu EN 1366-4 mukaisesti. M1- ja Ecode EC1 Plus -sisäilmaluuo-
kitus (erittäin alhaiset emissiot). ETA mukainen kestoikä vähintään 25 vuotta.
ETA 23/0200 – ETAG 026-3: lineaariset saumat ja raot.

*Erityisesti kulutukselle altistuvien, palonkestävyyttä vaativien osastoivien
rakenteiden saumauksiin. Kulutukselle altistuvat lattiasaumaukset parkkihal-
leissa ja parkkitaloissa, varastotiloissa, tuotantolaitoksissa, urheiluareenoilla,
ostoskeskuksissa, julkisissa rakennuksissa, kouluissa, rautatieasemilla, lento-
kenttien terminaaleissa, öljyterminaaleissa ja öljynporauslautoilla.*

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl / ltk	kpl / lava	SKU
Kalvop.	Valkoinen	600	12	792	CG585
Kalvop.	Harmaa	600	12	792	CG678



PROFISEAL™ FSA MORTAR

ETA-arvioitu ja CE-hyväksytty palokatkokipsilaasti. Kutistumaton
ja helppokäyttöinen, valettava palokatkomassa, joka sekoitetaan
veden kanssa. Hyväksytty käytettäväksi palo-osastoivissa ra-
kenteissa sähkökaapeli-, metalli- sekä komposiittiputki- ja yhdis-
telmäläpivientien tiivistämiseen rakennusten sisätiloissa. Tarttuu
hyvin yleisesti käytettyihin rakennusmateriaaleihin, kuten betoni,
kevytbetoni, tiili, teräs, muovi ja kipsi. Laajenee noin 1 % kui-
vuessaan ja siten muodostaa erittäin tiiviin palokatkon pysty- ja
vaakarakenteissa. Kuivuneen massan tiheys on 900 kg/m³, jota
voidaan hioa ja porata. Tuote kuuluu parhaimpaan Ecode EC1 Plus
(erittäin alhaiset emissiot) -sisäilmaluokkaan. ETA mukainen kestoikä
vähintään 30 vuotta. **Palokatko hyväksynnät: ETA 21/0122 (vanha
ETA 17/0886) – ETAG 026-2 -läpiviennit. Ääneneristävyys 64 dB
(ISO 10140-2:2010). Lähes rajaton säilyvyys.**

Pakkaus	Väri	Koko, L	SKU
Säkki	Valkoinen	20	CG538





PROFiSEAL™ FSA MORTAR RETARDER

Hidastinaine palokatkokipsilaastille. Hidastaa kipsilaastin kuivumista antaen siten enemmän asennus- ja viimeistelyaikaa esimerkiksi kuumissa asennusolosuhteissa asennettaessa. Jauhe, joka sekoitetaan huolellisesti kipsimassan joukkoon.

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl/ltk	SKU
Purkki	Valkoinen	500	12	CG555



PROFiSEAL™ FSA PALOKATKO TARRA

PROFiSEAL™ FSA -tuotesarjan tuoteratkaisuilla toteutettujen palokatkojen vaatimuksenmukaiseen merkintään. Tarttuu kaikkiin yleisimpiin rakennusmateriaaleihin. Merkinnät tehdään pysyvällä "permanent" -tussilla.

Pakkaus	Väri	Koko, mm	SKU
Pussi, 50 kpl	Valkoinen	100x150	CG562



PROFiSEAL™ FSA SOCKET PLATE

ETA-arvioitu ja CE-hyväksytty sähkörasioiden pohjalle asennettava palokatkosuojalevy, joka turpoaa kuumuuden vaikutuksesta, estäen tulipalon ja savukaasujen etenemistä palotilanteessa. Erittäin helppo ja nopea asentaa sähkörasioiden asennuksen yhteydessä.

Palokatko hyväksynnit: ETA 21/0119 (vanha ETA 17/0889) – ETAG 026-2 -läpiviennit. ETA mukainen kestoikä vähintään 50 vuotta.

Pakkaus	Väri	Halkaisija, mm	SKU
Irtotavara	Harmaa	Ø 59	CG577





PROFiSEAL™ FSA PLUG

ETA-arvioitu ja CE-hyväksytty palokatkotulppa, joka on valettua palokatko-vaahantomassaa. Erittäin pehmeä, joustava ja helposti muotoiltavissa oleva palokatkoratkaisu. Muodoltaan pyöreiden palokatkojen tekemiseen seinä- ja lattiarakenteissa. Soveltuu kaapeliläpivienteihin sekä tyhjien aukkojen sulkemiseen. Erinomainen kohteisiin joissa kaapeleita joudutaan lisäämään usein. Helppo, nopea ja pölytön asennus. Helppo käsitellä ja työstää. **Huom, valmistaja ja toimitettava tuotemerkki: Zapp-Zimmermann.**

Pakkaus	Väri	Halkaisija, mm	SKU
Irtotavara	Punainen	Ø 65 mm	CG520
Irtotavara	Punainen	Ø 78 mm	CG521
Irtotavara	Punainen	Ø 107 mm	CG522
Irtotavara	Punainen	Ø 122 mm	CG523
Irtotavara	Punainen	Ø 134 mm	CG524
Irtotavara	Punainen	Ø 165 mm	CG525
Irtotavara	Punainen	Ø 200 mm	CG526
Irtotavara	Punainen	Ø 250 mm	CG527



PROFiSEAL™ FSA PUTTY

ETA/CE-hyväksytty, joustava ja palotilanteessa laajeneva silikonipolymeeri-pohjainen, käsin muovailtava palokatkokitti sähkörasioiden, johtojen, putkien ja hanakulmien palokatkoihin. Käytetään myös ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja laitekaappien sähköjohto- ja putkiläpivientien palokatkotiivistämiseen.

Muovautuu helposti eri muotoihin, palokatkoa voidaan muokata jälkikäteen. Soveltuu mm. sähkörasioiden, hanakulmarasioiden, yksittäisten kaapeleiden, kaapelinippujen ja metalliputkien palosuojaukseen. Täysin savukaasu- ja ilmatiivis asennus. Tarttuu erittäin hyvin useimpiin materiaaleihin kuten esim. puu-, metalli-, muovipinnat jne. Hyvä ääneneristävyyys. Pysyvästi elastinen koostumus. Kestää ja vaimentaa tärinää, soveltuu liikkuviin rakenteisiin (±10%) ajoneuvoissa, koneissa, veneissä ja laivoissa. Pölytön ja siisti asentaa. Ei syövytä materiaaleja. Vedenkestävä ja vettymätön koostumus. Sopii sisä- ja ulkokäyttöön. Pakkaus: tanko Ø15mm x 20cm = 1 m. Palokatkoehyväksynnot: ETA 21/0121 (vanha ETA 19/0369) – ETAG 026-2: läpiviennit. ETA mukainen kestoikä vähintään 50 vuotta.

Pakkaus	Väri	Mitat	SKU
Paketti, 5 kpl	Punainen	Ø15mm / 5x20cm	CG615





PROFISEAL™ FSA SERVICE TRANSIT

Läpivientivaraus kaapeleille ja pienille muoviputkille. Tuote koostuu pyöreästä korkean lämpötilan kestävästä ulkokuoresta, sekä grafiittipohjaisesta sisäkuoresta. Palotilanteessa sisäkuori reagoi lämpötilan nousuun ja turpoaa ulkokuorta vasten täyttää palossa sulaneiden kaapeleiden jättämät aukot ja estäen liekkien, vaarallisten palokaasujen sekä lämmön siirtymisen palo-osastosta toiseen.

Pakkaus	Väri	Mitat, mm	SKU
Irtotavara	Valkoinen	Ø 40 / 150	CG630
Irtotavara	Valkoinen	Ø 63 / 150	CG631
Irtotavara	Valkoinen	Ø 90 / 150	CG632
Irtotavara	Valkoinen	Ø 110 / 150	CG633
Irtotavara	Valkoinen	Ø 40 / 250	CG634
Irtotavara	Valkoinen	Ø 63 / 250	CG635
Irtotavara	Valkoinen	Ø 90 / 250	CG636
Irtotavara	Valkoinen	Ø 110 / 250	CG637
Irtotavara	Valkoinen	Ø 40 / 400	CG638
Irtotavara	Valkoinen	Ø 63 / 400	CG639
Irtotavara	Valkoinen	Ø 90 / 400	CG640
Irtotavara	Valkoinen	Ø 110 / 400	CG641




PROFISEAL™ FSA WRAP

ETA-arvioitu ja CE-hyväksytty palokatkokääre eli WRAP, jolla on helppo toteuttaa yksinkertainen ja edullinen muoviputkiläpivienni seinissä ja välipohjissa. Palotilanteessa kääreessä oleva grafiittipitoinen materiaali laajenee rakennetta vasten ja täyttää sulaneen/palaneen muovin jättämän tilan. Valmiiden liuskojen pituus ja paksuus mitoitettu valmiiksi eri putkikokovaihtoehdoille. **Palokatko-**väksynät: ETA 21/0118 (vanha ETA 17/0888) – ETAG 026-2: läpiviennit. ETA mukainen kestoikä vähintään 25 vuotta.

Pakkaus	Väri	Koko, mm	SKU
Irtotavara, liuska	Valkoinen	55	CG530
Irtotavara, liuska	Valkoinen	82	CG531
Irtotavara, liuska	Valkoinen	110	CG532
Irtotavara, liuska	Valkoinen	125	CG551
Irtotavara, liuska	Valkoinen	160	CG533
Irtotavara, liuska	Valkoinen	200	CG552
Irtotavara, liuska	Valkoinen	250	CG553
Irtotavara, liuska	Valkoinen	315	CG554
Irtotavara, rulla	Grafiitinharmaa	50 mm x 25 m	CG534





PROFiPUR™ FIRE CE GUN

Virallinen, ETA-arvioitu ja CE-merkitty, vaahtopistoolilla annosteltava palokatkovaahdo asennuksiin, eristämiseen ja läpivienteihin. Voimakas tartuntalujuus rakennusmateriaaleihin sekä hieman elastinen koostumus estää vaahdon irtoamista reuna-alueilla, jolloin esimerkiksi palo-osastojen ikkuna- ja oviasennusten lämmön- ja ääneneristävyys pystytään takaamaan pitkällä aikavälillä. Toimii luotettavasti aina -15C lämpötilaan saakka (lämmin pullo +20C). Vaahdon valmistuksessa ja laadunvalvonnassa käytetään ISO 9001/EN 29001 laatujärjestelmää.

M1- ja **Emicode EC1 Plus** -sisäilmaluokitus (erittäin alhaiset emissiot). ETA-23/0201.

Tulipalon etenemistä estävä ja hidastava. Pysyvästi absorboi rakenteiden liikkeitä. Voimakas tartunta pintoihin. Testattu ääneneristävyys $R_{s,w}$ 62 dB. Tuote on osa PROFiSEAL® FSA -palokatkotuotesarjaa.

Pakkaus	Väri	Koko, ml	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Aerosol	Punainen	750	12	840	CG653



750 ml
40-45 litraa

B1
Paloluokka

62 dB
Äänieristävyys



PROFiSEAL™ FSA CABLE BANDAGE DG-CR

ETA/CE-hyväksytty elastinen palosuojakangas kaapeleille. Pinnoitettu PU-pinnoitteella likaa vastaan, sisäpuolella on punainen palossa laajeneva palosuojapinnoite. Voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa, kestää pakkasta ja UV-säteilyä sekä korkeaa kosteusrasitusta. Tulipalossa palosuojapinnoite turpoaa ja muodostaa palonkestävän eristekerroksen. Kaapeleiden ympärille asennettu palosuojakangas estää ulkopuolisen palon sytyttämisestä kaapeleita palamaan sekä kaapelipalo- ja oikosulkutilanteissa estää palon etenemisen kaapeleita pitkin. Tuotetta voidaan leikata veitsellä ja saksilla.

Ulkopuoli harmaa, sisäpuoli punainen. Paino 850 g/m², paksuus 0,7 mm. 20 m rulla (22m²). Myydään metreittäin. Toimitettava tuotemerkki: SVT Pyro-Safe DG-CR.



FIRE - SMOKE - ACOUSTIC

Pakkaus	Väri	kpl/ltk	SKU
Rulla, 20m x 1m	Punainen/harmaa	1	CG662

Ammattilaisen palokatkotuoteratkaisut tekniikkäläpivienteihin ja saumaukseen.



PROFiSEAL™



- ✓ Palokatkotuotteet
- ✓ Suunnittelupalvelu
- ✓ Koulutus
- ✓ Urakointi
- ✓ Työmaatuki
- ✓ Sähkö. dokumentointi



04

Foam**Master**[™]

**PISTOOLIT JA TARVIKKEET
VAAHDOILLE**

FoamMaster™ FG1 CLASSIC

Muovirunkoinen, perustasoinen vaahtopistooli metalliputkella pistoolivaahtojen annosteluun. Normaali kierreosa, joka sopii kaikkiin vaahtopistoolipulloihin, joissa on normaalikierteinen kiinnitysosa. **Adapteri: normaali kierre, muovia. Tiivistys: PTFE-käsitelty tiivisteet. Sulkijaneula: terästä. Kahvaosa: muovia. Runkorakenne: muovia. Putkiosa: terästä. Suutin: Ø 2 mm, messinkiä.**

Pakkaus	Paino, g	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Laatikko	168	20	400	CG574



FoamMaster™ FG2 CLASSIC

Hyvä, perustason metalli-/muovirunkoinen vaahtopistooli metalliputkella pistoolivaahtojen annosteluun. Soveltuu myös kevyeen ammattikäyttöön. Tarkka pursotusnopeuden säätömekanismi. Normaali kierreosa, joka sopii kaikkiin vaahtopistoolipulloihin, joissa on normaalikierteinen kiinnitysosa. **Adapteri: normaali kierre, nikkelipinnoitettu. Tiivistys: PTFE-käsitelty (myös sulkijaneula). Sulkijaneula: terästä. Kahvaosa: iskunkestävää muovia. Runkorakenne: metallia (alumiini). Putkiosa: ruostumatonta terästä. Suutin: Ø 2 mm, messinkiä.**

Pakkaus	Paino, g	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Laatikko	245	20	400	CG575



FoamMaster™ FG3 TEFLON CLASSIC

Vahvarakenteinen, metalli-/muovirunkoinen vaahtopistooli metalliputkella pistoolivaahtojen annosteluun. Näkyvät metalliosat teflon-käsiteltyjä - helppo pitää puhtaana. Soveltuu vaativaan ammattikäyttöön. **Adapteri: normaali kierre, metallia, teflon pinta. Tiivistys: PTFE käsitelty. Sulkijaneula: terästä, PTFE käsitelty. Kahvaosa: kumipinnoitettua muovia. Runkorakenne: alumiinia, teflon pinta. Putkiosa: terästä, teflon pinta. Suutin: Ø 2 mm, messinkiä, teflon pinta.**

Pakkaus	Paino, g	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Laatikko	305	20	400	CG576



FoamMaster™ LB600 ERGONOMIC

Kestävä, metallirunkoinen vaahtopistooli aktiiviseen käyttöön ammattikäyttöön. Adapteri: normaali, integroitu, alumiiniseosta. Tiivistys: PTFE käsitelty. Sulkijaneula: Terästä, PTFE käsitelty. Kahvaosa: kestävää alumiiniseosta. Runkorakenne: kestävää alumiiniseosta. Putkiosa: terästä. Pituus 600mm. Kestävyys: n. 100.000 painallusta.

Pakkaus	Paino, g	kpl/ltk	SKU
Laatikko	900	10	CG589



FoamMaster™ LB800 ERGONOMIC

Kestävä, metallirunkoinen vaahtopistooli aktiiviseen käyttöön ammattikäyttöön. Adapteri: normaali, integroitu, alumiiniseosta. Tiivistys: PTFE käsitelty. Sulkijaneula: Terästä, PTFE käsitelty. Kahvaosa: kestävää alumiiniseosta. Runkorakenne: kestävää alumiiniseosta. Putkiosa: terästä. Pituus 800mm. Kestävyys: n. 100.000 painallusta.

Pakkaus	Paino, g	kpl/ltk	SKU
Laatikko	935	10	CG734



FoamMaster™ LB1000 ERGONOMIC

Kestävä, metallirunkoinen vaahtopistooli aktiiviseen käyttöön ammattikäyttöön. Adapteri: normaali, integroitu, alumiiniseosta. Tiivistys: PTFE käsitelty. Sulkijaneula: Terästä, PTFE käsitelty. Kahvaosa: kestävää alumiiniseosta. Runkorakenne: kestävää alumiiniseosta. Putkiosa: terästä. Pituus 1000mm. Kestävyys: n. 100.000 painallusta.

Pakkaus	Paino, g	kpl/ltk	SKU
Laatikko	970	10	CG101



FoamMaster™ ECO ERGONOMIC

Edullinen, mutta laadukas, ergonomisesti muotoiltu muovirakenteinen vaahtopistooli satunnaiseen käyttöön. Käy normaalilla kierreosalla varustettuihin pistoolivaahtopulloihin. **Adapteri:** normaali, kestävä termoplastista muovia. **Tiivistys:** PTFE-käsitelty. **Sulkijaneula:** terästä, PTFE-käsitelty. **Kahvaosa:** kestävä termoplastista muovia, ergonomisesti muotoiltu. **Runkorakenne:** kestävä termoplastista muovia. **Putkiosa:** kestävä termoplastista muovia. **Suutin:** kestävä termoplastista muovia. **Kestävyys:** n. 100.000 painallusta.

Pakkaus	Paino, g	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Blister	160	28	336	CG097



FoamMaster™ MULTIFLEX ERGONOMIC

Monitoiminen, kestävä, metallirunkoinen vaahtopistooli aktiiviseen käyttöön, jonka mukana muotoiltava 300 mm jatkoletku muistitoiminnolla. **Adapteri:** normaali, integroitu, alumiiniseosta. **Tiivistys:** PTFE käsitelty. **Sulkijaneula:** Terästä, PTFE käsitelty. **Kahvaosa:** kestävä alumiiniseosta. **Runkorakenne:** kestävä alumiiniseosta. **Putkiosa:** terästä + 300 mm muotoiltava jatko. **Suutin:** messinkiä, kierreosa jatkosuuttimille. **Kestävyys:** n. 100.000 painallusta.

Pakkaus	Paino, g	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Laatikko	520	30	480	CG098



FoamMaster™ PRO ERGONOMIC

Laadukas, ergonomisesti muotoiltu, metalli-/muovirakenteinen vaahtopistooli aktiiviseen ammattikäyttöön. **Adapteri:** normaali, kestävä termoplastista muovia. **Tiivistys:** PTFE-käsitelty. **Sulkijaneula:** terästä, PTFE-käsitelty. **Kahvaosa:** kestävä termoplastista muovia. **Runkorakenne:** kestävä termoplastista muovia. **Putkiosa:** erikoismuotoiltua terästä. **Suutin:** teflonpinnoitettua messinkiä. **Kestävyys:** n. 100.000 painallusta.

Pakkaus	Paino, g	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Blister	210	28	336	CG099




FoamMasterTM PRO PREMIUM ERGONOMIC

Huippulaadukas, ergonomisesti muotoiltu, metallirunkoinen vaahtopistooli jatkuvaan ammat-
tikäyttöön. Parasta ammattilaatua. **Adapteri: normaali, teflonkäsiteltyä metallia. Tiivistys:**
PTFE-käsitelty. Sulkijaneula: terästä, PTFE-käsitelty. Kahvaosa: metallia + kestävää termoplas-
tista muovia. Runkorakenne: metallia + kestävää termoplastista muovia. Putkiosa: erikoismuo-
toiltua terästä. Suutin: teflonpinnoitettua messinkiä. Kestävyyds: ≥ 300.000 painallusta.

Pakkaus	Paino, g	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Blister	350	28	336	CG100



FoamMasterTM VARIO ERGONOMIC



Mukana kattava suutinsarja

Laadukas, ergonomisesti muotoiltu vaahtopistooli liima- ja pistoolivaahtojen levitykseen ah-
taissa paikoissa. **Adapteri: normaali, kestävää termoplastista muovia. Tiivistys: PTFE-käsitelty.**
Sulkijaneula: terästä, PTFE-käsitelty. Kahvaosa: kestävää termoplastista muovia. Runkoraken-
ne: kestävää termoplastista muovia. Putkiosa: lyhyt, teflonoitua terästä, kierreosa jatkosuutti-
mille. Suutin: pintakäsiteltyä messinkiä, lisäsuuttimia. Kestävyyds: n. 100.000 painallusta.

Pakkaus	Paino, g	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Blister	175	28	336	CG096



FoamMasterTM FLEX 300



Taipuisa **300 mm** jatkosuutin. Voidaan leikata
haluttuun mittaan sekä puristaa litteäksi.
Säilyttää halutun muodon ja voidaan muotoilla
uudestaan. **Huom, käy ainostaan vaahto-**
pistoolimalliin FoamMasterTM MULTIFLEX.

Pakkaus	Väri	SKU
Irtotavara	Musta	CG105



FoamMasterTM FLEX 1000



Taipuisa **1000 mm** jatkosuutin. Voidaan lei-
kata haluttuun mittaan sekä puristaa litteäksi.
Säilyttää halutun muodon ja voidaan muotoilla
uudestaan. **Huom, käy ainostaan vaahto-**
pistoolimalliin FoamMasterTM MULTIFLEX.

Pakkaus	Väri	SKU
Irtotavara	Musta	CG106



FoamMaster™ SET 1

Pakkaus	SKU
Paketti, 30 kpl	CG102



Sekoitus muovisia jatkosuuttimia vaahtopistooleihin. Sisältää 10 kpl 200 mm muoviputkia (ulkohalkaisija 7 mm), 10 kpl 150 mm muoviputkia (ulkohalkaisija 5 mm) ja 10 kpl ohuita jatkosuuttimia (ulkohalkaisija 4 mm). Pakkaus sisältää yhteensä 30 kpl suuttimia. Suuttimet käyvät useimpiin vaahtopistoolimalleihin.



FoamMaster™ SET 2

Pakkaus	SKU
Paketti, 30 kpl	CG103



Ohut jatkosuutin vaahtopistoolien putken jatkoksi. Ohuen osan ulkohalkaisija noin 4 mm. Pakkaus sisältää 30 kpl suuttimia. Ohuen osan päähän voi liittää muoviletkusuuhtimia. Suutin sopii useimpiin vaahtopistoolimalleihin.



FoamMaster™ SET 3

Pakkaus	SKU
Pussi, 10 kpl	CG104



Muovinen Y-mallinen jatkosuutin esim. liimavaahdon levitykseen harkkoliimauksissa. Nopeuttaa työskentelyä – kaksi liimavaahdolla yhdellä pursotuskerralla. Leikattavissa sopivaksi eri kokoisille harkkoille. Pakkaus sisältää 10 kpl suuttimia. Käy useimpiin vaahtopistoolimalleihin.



FoamMaster™ SET 4

Pakkaus	SKU
Pussi, 10 kpl	CG094



Paikalleen kierrettävä jatkosuutin **FoamMaster™ Vario -vaahtopistooliin**. Ns. patruunasuutinmalli. Pakkaus sisältää 10 kpl 100 mm pitkiä suuttimia. Voidaan leikata haluttuun kokoon.



FoamMaster™ SET 5

Pakkaus	SKU
Pussi, 10 kpl	CG095



Paikalleen kierrettävä leveä erikoissuutin **FoamMaster™ Vario -vaahtopistooliin**. 32 mm leveä pursotuspää, joka soveltuu esim. liimavaahdon levitykseen. Pakkaus sisältää 10 kpl 60 mm pitkiä suuttimia.



05

PowerPress™

**PURISTIMET JA TARVIKKEET
MASSOILLE**

PowerPress™ SKELETON

Hyvä perustason puristin 1-komponenttisille massoille, jotka on pakattu 150-310 ml patruunoihin. 140 kg puristusvoima riittää useille massatyypeille, kuten silikon-, akryyli- ja saumaussmassat. Soveltuu myös normaaliveikostettuihin liimatiivistemassoille.

Pakkaus	Paino, g	Voima, kg	kpl/ltk	SKU
Pussi, 1 kpl	413	140	24	CG223



PowerPress™ PRO200

Voimakas ja kestävä patruunapuristin 1-komponenttisille massoille, jotka on pakattu 150-310 ml patruunoihin. Varustettu pyörivällä rungolla. 200 kg puristusvoima riittää useimmille massatyypeille, kuten silikon-, akryyli-, saumaus- ja liimamassat.

Pakkaus	Paino, g	Voima, kg	kpl/ltk	SKU
Pussi, 1 kpl	662	200	24	CG573



PowerPress™ PRO400

Erittäin voimakas ammattilaistason patruunapuristin 1-komponenttisille massoille, jotka on pakattu 150-310 ml patruunoihin. Kestävä rakenne pyörivällä rungolla. Suuri 400 kg puristusvoima riittää kaikille massatyypeille.

Pakkaus	Paino, g	Voima, kg	kpl/ltk	SKU
Pussi, 1 kpl	729	400	24	CG224



PowerPress™ 2K380

Erittäin voimakas puristin 2-komponenttisille massoille ja vaahdoille, jotka on pakattu 380-410 ml patruunoihin, joissa on sisäänrakennettu kaksoispatruuna. Kestävä rakenne. Ammatti-laatua. 500 kg puristusvoima, joka riittää kaikille massatyypeille.

Pakkaus	Paino, g	Voima, kg	kpl/ltk	SKU
Pussi, 1 kpl	1125	500	12	CG169



PowerPress™ MULTI600

Erittäin voimakas ammattilaistason monitoimipuristin saumaus-, tiivistys- ja liimausmassoille, jotka on pakattu 300-600 ml kalvopakkauksiin tai 150-400 ml patruunoihin. Muutettavissa nopeasti kalvopakkauspuristimesta patruunapuristimeksi. Kestävä rakenne.

Pakkaus	Paino, g	Voima, kg	kpl/ltk	SKU
Pussi, 1 kpl	920	400	12	CG226



PowerPress™ PRO POINT 1000

Täytettävä puristin massoille, laasteille, kipsimassoille ja korkeaviskositeettisille liimoille. Setti, joka sisältää suuttimet sekä massoille että saumalaastille. Mukana myös sekoitusvispilä. 1000 ml säiliö.

Pakkaus	Paino, g	Voima, kg	kpl/ltk	SKU
Laatikko	225	400	6	CG227



PowerPress™ PN300 MULTI

Varmatoiminen, metallirakenteinen paineilmapuristin 310 ml patruunoissa ja 300-400 kalvopakkausissa oleville saumaus- ja liimausmassoille. Jatkuvaan tuotantokäyttöön optimoitu rakenne. Portaaton pursotusnopeuden säätö. Huom, vaatii paineilmakompressorin tai paineilmaverkoston.

Pakkaus	Paino, g	Voima, kg	kpl/ltk	SKU
Laatikko	1125	160 / 8 bar	10	CG506



PowerPress™ PN 600

Varmatoiminen, metallirakenteinen paineilmapuristin 300-600 ml patruunoissa kalvopakkausissa oleville saumaus- ja liimausmassoille. Jatkuvaan tuotantokäyttöön optimoitu rakenne. Portaaton pursotusnopeuden säätö. Huom, vaatii paineilmakompressorin tai paineilmaverkoston.

Pakkaus	Paino, g	Voima, kg	kpl/ltk	SKU
Laatikko	1100	160 / 8 bar	10	CG507



PowerPress™ E600

Akkupuristin 300-600 ml kalvopakkausissa oleville massoille. Kestävä rakenne ja luotettavat mekanismit. Toimitetaan kestävässä salkussa.

Pakkaus	Paino, g	Voima, kg	kpl/ltk	SKU
Salkku	1400	450	10	CG509



PowerPress™ E380

Akkupuristin 380-410 ml 2K-patruunoille, joissa sisäänrakennettu kaksoispatruuna (1:1 / 2:1 / 10:1). Avoin runkorakenne, valumaton ja nopeussäätö. Kestävä runko ja luotettavat mekanismit.

Pakkaus	Paino, g	Voima, kg	kpl/ltk	SKU
Salkku	1500	450	5	CG508



06

PROFiSEAL™

TARVIKKEET MASSOILLE

PROFiSEAL™

Patruunasuutin

KORKILLA

Yleismallinen patruunasuutin useimpiin tavallisiin patruunoihin. Normaali patruunakierre. Suljettava korkki. Kestävää muovia.

Pakkaus	Väri	SKU
Irtotavara	Väritön	CG075



PROFiSEAL™

Patruunasuutin

360° KÄÄNTYVÄ

360 astetta kääntyvä patruunasuutin mahdollistaa pääsyn hankaliinkin paikkoihin. Suljettava korkki. Kätevä saumattaessa esim. wc-istuimia, altaita tai palokatkoja ahtaissa paikoissa.

Pakkaus	Väri	SKU
Pussi, 10 kpl	Väritön	CG074



PROFiSEAL™

Jatkosuutin

PATRUUNOILLE

Jatkosuuttimia voidaan yhdistää useita peräkkäin ja niillä voidaan jatkaa myös kalvopakkauspuristimiin tarkoitettuja muuntosuuttimia pidemmiksi.

Pakkaus	Väri	SKU
Pussi, 10 kpl	Väritön	CG563



PROFISEAL™

Muuntosuutin

KALVOPAKKAUKSILLE

Muuntosuutinadapteri mahdollistaa patruunasuuttimien käytön kalvopakkausissa oleville saumaus-, tiivistys- ja liimamassoille.

Pakkaus	Väri	SKU
Pussi, 4 kpl	Väritön	CG564



PROFISEAL™

Suutin

KALVOPAKKAUKSILLE

Yleismallinen kalvopakkaussuutin, joka käy kaikille yleisille kalvopakkauksille ja kalvopakkauspuristimille. Ei vaadi erillisiä adapteriosia. Kestävää muovia. Voidaan leikata sopivaan kokoon.

Pakkaus	Väri	SKU
Irtotavara	Väritön	CG073



PROFISEAL™

2K Mikserisuutin

Tasaisen sekoitustuloksen antava mikserisuutin / sekoitussuutin 2-komponenttisille massoille ja 2-komponenttisille palokatkovaahdolle. Yleismallinen. Kestävää muovia.

Pakkaus	Väri	SKU
Irtotavara	Väritön	CG365
Pussi, 10 kpl	Väritön	CG698



PROFiSEAL™

Saumanauha

6-50 mm



Pyöreä saumanauha saumausmassojen alle. Polyeteeniä (PE). Saumanauhan avulla saadaan saumaan oikea massan paksuus ja muoto. Suljettu solurakenne ja freonivapaa. Kevyttä ja helposti asennettavaa. Kimmoisaa ja helposti saumaan muotoutuvaa. Muodostaa tiiviin ja sileän asennuspohjan saumausmassalle. Valmistettu Suomessa.

Pakkaus	Koko	ltk/lava	SKU
Laatikko	6 mm x 1500 m	18	CG544
Laatikko	8 mm x 900 m	18	CG545
Laatikko	10 mm x 600 m	18	CG233
Laatikko	13 mm x 750 m	18	CG234
Laatikko	16 mm x 250 m	18	CG235
Laatikko	20 mm x 150 m	18	CG236
Laatikko	25 mm x 100 m	18	CG237
Laatikko	30 mm x 80 m	18	CG238
Laatikko	35 mm x 180 m	8	CG546
Laatikko	40 mm x 120 m	8	CG547
Laatikko	50 mm x 90 m	8	CG548



PROFiSEAL™

Saumaustikku

10-35 mm



Suomalaisesta koivusta valmistettu saumaustikku laatua arvostavalle ammattilaiselle. Muotoon sahattu. Pyöristetty pää ja kädensija. Valmistettu Suomessa.

Pakkaus	Leveys, mm	SKU
Irtotavara	10	CG592
Irtotavara	15	CG593
Irtotavara	20	CG594
Irtotavara	25	CG595
Irtotavara	30	CG596
Irtotavara	35	CG597



PROFISEAL™

Sulkijakorkki

PATRUUNOILLE

Kierrettävä sulkijakorkki patruunoiden, CG563 jatkosuuttimien ja CG564 muuntosuuttimien sulkemiseen. Sopii useimpiin patruunoihin.

Pakkaus	Väri	SKU
Pussi, 10 kpl	Punainen	CG828



PROFISEAL™

Saumauslastasarja

PRO 16

Laadukkaasta silikonikumista valmistettu lastasarja saumaus- ja tiivistysmassojen viimeistelyyn. Yhteensä 16 erilaista kulmaprofiilia erilaisiin viimeistelytilanteisiin. Lastojen avulla saavutat siistit saumat.

Pakkaus	Väri	SKU
Setti, 4 kpl	Musta	CG833



PROFISEAL™

Patruuna- & suutinleikkuri

PRO

Laadukas leikkuri muovipatruunoiden leikkaamiseen auki sekä muovisten levityssuuttimien tarkkaan leikkaamiseen oikeaan pituuteen ja kulmaan. Kätevä ja turvallinen. Teräosat terästä. Hammasterä patruunoiden avaamiseen ja giljotiiniterä suuttimien leikkaamiseen.

Pakkaus	Väri	SKU
1 kpl	Vaihtelee	CG834



07

PROFiZIP™

VETOKETJUOVET JA TEIPIT

PROFiZIP™ Vetoketjuovi C-malli

Oviaukkoon asennettava väliaikainen, muovinen vetoketjuovi, joka estää pölyn leviämisen. Helppo ja nopea ratkaisu pölyn suojaukseen erilaisissa saneeraus- ja rakennuskohteissa. Avattava/suljettava vetoketjuovi helpottaa liikkumista työmaalla. Kovaa käyttöä kestävä ja laadukas, kaksisuuntainen ja kaksipuoleisesti toimiva vetoketju, jossa oranssi huomioväri.

Muovin leveys 120 cm ja korkeus 220 cm. C-muotoon aukeavan kulkuaukon leveys 80 cm ja korkeus 180 cm. Muovin paksuus 150 µm.

Pakkaus	Väri	kpl/ltk	SKU
Pussi, 1 kpl	Väritön	40	CG001



PROFiZIP™ Vetoketjuovi C-malli Heavy Duty

Oviaukkoon asennettava väliaikainen, muovinen vetoketjuovi, joka estää pölyn leviämisen. Helppo ja nopea ratkaisu pölyn suojaukseen erilaisissa saneeraus- ja rakennuskohteissa. Avattava/suljettava vetoketjuovi helpottaa liikkumista työmaalla. Kovaa käyttöä kestävä ja laadukas, kaksisuuntainen ja kaksipuoleisesti toimiva vetoketju, jossa oranssi huomioväri.

Muovin leveys 120 cm ja korkeus 220 cm. C-muotoon aukeavan kulkuaukon leveys 80 cm ja korkeus 180 cm. Muovin paksuus 200 µm.

Pakkaus	Väri	kpl/ltk	SKU
Pussi, 1 kpl	Väritön	40	CG013



PROFiZIP™
Vetoketjuovi
C-malli Kangas

Kankaan leveys 150 cm ja korkeus 220 cm. C-muotoon
aukeavan kulkuaukon leveys 80 cm ja 180 cm. Kan-
kaan paksuus 300 µm.

Pakkaus	Väri	kpl/Itk	SKU
Pussi, 1 kpl	Valkoinen	40	CG002



PROFiZIP™
Vetoketjuteippi
L-tyyppi

L-muotoon aukeavan kulkuaukon korkeus 200 cm ja leveys 70 cm. Teipin leveys 100 mm.

Pakkaus	Väri	kpl/ltk	SKU
Pussi, 1 kpl	Valk./oranssi	40	CG010



PROfiZIP™

Vetoketjuteippi

A-tyyppi

Rakennusmuoviin kiinnitettävä väliaikainen, L-muotoon aukeava vetoketjuteippi, jonka avulla saadaan tehtyä suljettava/avattava kulkuaukko suojamuovilla suojattuun alueeseen. Helppo ja nopea ratkaisu kulunjärjestämiseen.

A-muotoon aukeavan kulkuaukon korkeus 200 cm.

Teipin leveys 100 mm.

Pakkaus	Väri	kpl/ltk	SKU
Pussi, 1 kpl	Valk./oranssi	40	CG012



Ammattilaisen rakennuskemikaalit

"Yhteistyössä ammattilaisten kanssa kehitämme luotettavia, kustannustehokkaita, viranomaismääräykset täyttäviä tuoteratkaisuja ja asennusmenetelmiä korjaus- ja uudisrakentamiseen sekä teollisuuteen."

– Mika Puttonen, toimitusjohtaja

Tutustu koko valikoimaamme:

cg-professional.fi



08

PROFiTAPE™

TEIPPIRATKAISUT

PROFITAPE™ BST ALUTEX BUTYYLITIIVISTETEIPPI



Korkeatasoinen, verkkovahvistetulla erikoisalumiinikangaskalvolla päällystetty butyyliitiivisteteippi. Käytetään rakennusliitosten tiivistämiseen ja vedeneristämiseen. Ns. kylmäkutiste IV-kanavistojen liitosten tiivistämiseen. Erinomainen kestävyys ja vesitiiviys. Kestää erinomaisesti UV-säteilyä ja ikääntymistä. Soveltuu tiivistämiseen kattorakentamisessa.

Vesihöyryn läpäisevyys: 0,5 g/m² – 24h. **Liima-aine:** Butyylikumi.
Selkämateriaali: Butyyli + alumiini. **Vetolujuus:** 118 N/25 mm. **Tartuntalujuus:** 20 N/25 mm. **Paksuus:** 0,50 mm.



Materiaali	Mitat	kpl/ltk	SKU
Alum.kangas/butyyli	50 mm x 20 m	18	CG591
Alum.kangas/butyyli	100 mm x 20 m	6	CG016
Alum.kangas/butyyli	150 mm x 20 m	6	CG017

PROFITAPE™ BST FSL BUTYYLITIIVISTETEIPPI



Korkeatasoinen, PP fleeeekankaalla päällystetty butyyliitiivisteteippi. Käytetään rakennusliitosten tiivistämiseen kaasu-, ilma-, höyry- ja vesitiiviiksi. Osakomponentti sisäilmakorjausmenetelmissä esim. Radon- ja ilmatiivistämisessä. Erinomainen kestävyys ja tiiviys. Erittäin hyvä tartuntakyky ja muotoutuvuus eri pinnoille. Voidaan pinnoittaa ja tasoittaa päälle.

Liima-aine: Butyylikumi. **Pinta-materiaali:** PP fleeeekangas. **Vetolujuus:** > 100 N / 50 mm. **Tartuntalujuus:** ≥ 90 N / 90°. **Venymä:** 70 %.

Materiaali	Mitat	kpl/ltk	SKU
PP fleee/butyyli	80 mm x 20 m	8	CG814



PROFITAPE™ PT12-PS SUOJAUSTEIPPI



Oranssi PVC suojausteippi, joka soveltuu pitkäkestoiseen tilapäissuojaamiseen rakennus- ja remonttikohteissa niin sisällä kuin ulkona. Pieni sisähylsy = kätevä taskukoko. Ilmasto-olosuhteista ja kiinnityspinnasta riippuen teippi voi olla kiinnitettynä 1–6 viikkoa. Antaa hyvän suojan sileillä ja hieman karkeilla tai epätasaisilla pinnoilla. Teippiä ei suositella käytettäväksi alle 5°C:n lämpötiloissa. Erinomainen rakentajan yleissuojausteippi rakennusteollisuuteen.

Selkämateriaali: PVC. **Liima-aines:** luonnonkumi. **Kalvon paksuus** 0,12 mm. **Vetolujuus:** 20 N/cm. **Venymä:** 200 %. **Irrutuslujuus:** 180 asteen vetokulmassa 1,5 N/cm. **Asennuslämpötila** +5...+80 °C. **Lämpötilankesto asennettuna** -5...+80 °C.

Materiaali	Mitat	kpl/ltk	SKU
Oranssi PVC	48 mm x 33 m	36	CG748



PROFITAPE™ PTE15-PS Easy Tear SUOJAUSTEIPPI



Korkeatasoinen, helposti ja siististi käsin katkaistava PVC suojausteippi, joka soveltuu pitkäkestoiseen tilapäissuojaamiseen rakennus- ja remonttikohteissa niin sisällä kuin ulkona. Tavallisia suojausteippejä paksumpi 0,15 mm Easy Tear PVC selkämateriaali antaa paremman, luotettavamman ja kestävämmän suojan. Kätevä taskukoko. Ammattilaisten suosikkiteippi suojaukseen!

Selkämateriaali: Easy Tear PVC ("krepattu"). **Liima-aines:** luonnonkumi. **Kalvon paksuus** 0,15 mm. **Vetolujuus** 20 N/cm. **Venymä** 150 %. **Irrutuslujuus** 180 asteen vetokulmassa 1,5 N/cm. **Asennuslämpötila** +5...+80 °C. **Lämpötilankesto asennettuna** -5...+80 °C.

Materiaali	Mitat	kpl/ltk	SKU
Sininen PVC	48 mm x 30 m	36	CG749



PROFITAPE™ PACKWRAP KÄSIKIRISTEKALVO



Käsi kiristekalvo on tarkoitettu lavojen ja pakkausten käsin käärintään. Kiristekalvo kääritään tuotteiden ympärille tueksi ja suojaksi, kun ne pakataan kuormalavoille kuljetusta tai varastointia varten. Käärintä voidaan tehdä käsin tai käärintäkoneella. Kestävä kiristekalvo tarttuu hyvin, kiinnittää tavarat lavalle ja suojaa kosteudelta, lialta ja pölyltä. Kiristekalvo ei jätä tuotteeseen liimatahoja tai muita käytön jälkiä. Kirkas kiristekalvo auttaa näkemään lavan sisällön ilman avaamista. Voidaan käyttää myös esim. ajoneuvojen pintojen suojaamiseen huoltotöissä, tuotantolaitoksissa valmistuskomponenttien tilapäissuojauksessa ja tavaroiden suojaamiseen muuttotöissä.

Kiristekalvoilla on moniin muihin muoveihin verrattuna hyvät veto-, isku-, lävistys- ja murtolujuudet. Myös kalvon sisäpinnan kyky tarttua edeltävään kerrokseen on kiristekalvojemme tärkeä ominaisuus.



Materiaali	Mitat	SKU
LPDE, väritön	100 mm x 150 m x 20 µm	CG712
LPDE, väritön	450 mm x 300 m x 17 µm	CG713
LPDE, musta	450 mm x 300 m x 20 µm	CG717

PROFITAPE™ ROLLER PTFE MUOVIRULLATELA



Laadukas puuvartinen muovirullatela teippien painamiseen tiukasti kiinni pintaan. Takaa tasaisemman paineen asennettavaan teippiin ja pintaan, jolloin lopputulos on luotettavampi kuin käsin asentamalla.

Materiaali	Mitat	Pakkaus	SKU
PTFE, puuvarsi	leveys 45 mm	1 kpl	CG835



09

PROFICLEAN™

**PUHDISTUS- JA
DESINFEKTIO TUOTTEET**



SUPER POWER WIPES MULTI-USE

Rakentajien, tuotantotyöntekijöiden, konemiesten, veneilijöiden, kara-
vaanareiden, harrastajien sekä kauppiaiden ykkösvalintainen, liuostettu
puhdistusliina. Suunniteltu erityisesti käsien, työkalujen ja pintojen puh-
distamiseen märästä ja puolikovettuneesta maalista, tiivistysaineesta,
liimasta, bitumista, liima- ja eristevaahdosta, öljystä, rasvasta ja jopa
silikonista. Erityisen hyödyllinen, kun paikan päällä ei ole vettä.

*Sisältää antibakteerista lisäainetta, joka on testattu riippumattomassa
laboratoriossa BS EN 1276 mukaisesti (kemialliset desinfiointiaineet ja
antiseptiset aineet). Pakkauksessa 100 kpl sileäpintaisia liinoja. Yksit-
täisen liinan koko 21,5 cm x 24,0 cm. Säilyvyys 36 kk valmistuspäivästä
avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.*

Pakkaus	Koko	kpl / Itk	kpl / lava	SKU
Muovipurkki	100 liinaa	6	360	CG831



SUPER POWER WIPES HEAVY DUTY

Enemmän puhdistusvoimaa. Teksturoidut puhdistusliinat, jotka puh-
distavat tehokkaasti vaikeaa ja juurtunutta likaa kaikilla teollisuuden
aloilla käsistä, työkaluista ja pinnoilta. Erittäin tehokas koostumus, joka
poistaa helposti märät ja puolikovettuneet maalit, tiivistysaineet, liimat,
bitumin, polyuretaanit, paisuvat vaahdot (polyuretaanivaahdot), po-
lyesteritäyteaineet, epoksit, öljyn, rasvan, polttoainejäämät, painovärit
ja tussijäljet. Liinan toinen puoli teksturoitu ja toinen puoli sileä – enem-
män käyttömahdollisuuksia ja -tapoja.

*Sisältää antibakteerista lisäainetta, joka on testattu riippumattomassa
laboratoriossa BS EN 1276 mukaisesti (kemialliset desinfiointiaineet
ja antiseptiset aineet). Pakkauksessa 75 kpl liinoja. Yksittäisen liinan
koko 20,0 cm x 26,2 cm. Säilyvyys 24 kk valmistuspäivästä avaamatto-
massa alkuperäispakkauksessa.*

Pakkaus	Koko	kpl / Itk	kpl / lava	SKU
Muovipurkki	75 liinaa	6	360	CG832





KÄSI DESI GEELI

Väritön, etanolipohjainen, käyttövalmis ja tehokas desinfektio-geeli, joka desinfioi kädet / ihon bakteereista, hiivasta ja viruksista turvallisesti ja nopeasti. Sisältää ihoa hoitavaa ja kosteuttavaa glyseriiniä.

Annostellaan kuiviin käsiin noin 3-5 ml ja hierotaan kunnes huuhte on haihtunut. Sisältää tehoaineena denaturoitua etanolia 73 m-% (w/w).

Pakkaus	Koko	kpl / ltk	kpl / lava	SKU
Pullo	500 ml	12	900	CG688



KÄSI DESI HUUHDE

Väritön, etanolipohjainen, käyttövalmis ja tehokas desinfektiohuuhde, joka desinfioi kädet / ihon bakteereista, hiivasta ja viruksista turvallisesti ja nopeasti. Sisältää ihoa hoitavaa ja kosteuttavaa glyseriiniä.

Annostellaan kuiviin käsiin noin 3-5 ml ja hierotaan kunnes huuhte on haihtunut. Sisältää tehoaineena denaturoitua etanolia 70 m-% (w/w).

Pakkaus	Koko	kpl / ltk	kpl / lava	SKU
Pullo	500 ml	6	780	CG687
Kanisteri	5 L	8	64	CG691





PINTA DESI

Etanolipohjainen, käyttövalmis desinfektioaine pintakäsittelyyn. Puhdistaa pinnat bakteereista ja viruksista turvallisesti ja nopeasti. Soveltuu kaikkien veden ja alkoholinkestävien pintojen desinfektio-
sittelyyn.

Sisältää tehoaineena denaturoitua etanolia 70 m-% (w/w). Voidaan käyttää pyyhkimällä tai ruiskuttamalla pinnoille.

Pakkaus	Koko	kpl / ltk	kpl / lava	SKU
Pullo	1 L	12	324	CG685
Kanisteri	5 L	8	64	CG686



KÄSI DESI ANNOSTELIJA

Paristokäyttöinen ja automaattinen käsidesin annostelija. Kaikille **PROFICLEAN™** -käsidesihuhteille sekä -geeleille. Kiinnitysreität seinä-
kiinnitystä varten.

Paristoilla toimiva (8 x AA) automaattinen käsidesin annostelija → voidaan sijoittaa vapaasti. Infrapunasensorit, jotka tunnistavat kädenliikkeen kaikista suunnista. Annosmäärän valinta, 2 asetusta. Vihreä käyttövalmiuden ledvaloindikaattori. Säiliö 1000 ml = 3 ml minimiannosmäärällä noin 333 annosta per säiliöllinen.

Pakkaus	Tilavuus, ml	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Yks.pakkaus	1000	20	320	CG699





Paristokäyttöinen ja automaattinen käsidesin annostelija erittäin tukevalla, metallisella 160 cm korkealla jalustalla. Kaikille PROFICLEAN™ -käsidesihuuhteille sekä -geeleille.

Paristoilla toimiva (8 x AA) automaattinen käsidesin annostelija -> voidaan sijoittaa vapaasti. Infrapunasensorit, jotka tunnistavat kädenliikkeen kaikista suunnista. Annosmäärän valinta, 2 asetusta. Vihreä käyttövalmiuden ledvaloindikaattori. Säiliö 1000 ml = 3 ml minimiannosmäärällä noin 333 annosta per säiliöllinen.

Pakkaus	Mitat, cm	kpl/ltk	kpl/lava	SKU
Yks.pakkaus	30 x 30 x 160	1	12	CG700





Tutustu koko valikoimaamme:
cg-professional.fi



CAUPOGROUP

 Temmeksentie 3, FI-90400 Oulu

 + 358 201 580 700

 info@caupo.fi

 cg-professional.fi

Pidätämme oikeuden painohetken jälkeisiin lainsäädännöstä ja tuotekehityksestä johtuviin muutoksiin tuoteominaisuuksissa ja tuoteulkoasussa. Tutustu aina uusimpiin tuotetietoihin www-sivuillamme: cg-professional.fi.